

PLASTER BAND LITE

取付けストリップ付きテープ、左官可

広いラインナップ

あらゆる被着面に密着する幅広いラインナップ。最大幅200mmのため、断熱材や外装の厚みにも対応することができます。

水蒸気の流れを調整

屋内と屋内で利用できる2つの気密バージョンをご用意しています。室内用は水蒸気バリア、屋内用は通気性のあるレイヤーです。



コードと寸法

PLASTER BAND LITE IN

コード	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

ご希望に応じて、接着剤なしのバージョンもご用意いたします。

しっくい用ファイバーメッシュPLASTER BAND LITE IN


コード	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT


コード	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

ご希望に応じて、接着剤なしのバージョンもご用意いたします。

■ アプリケーション例

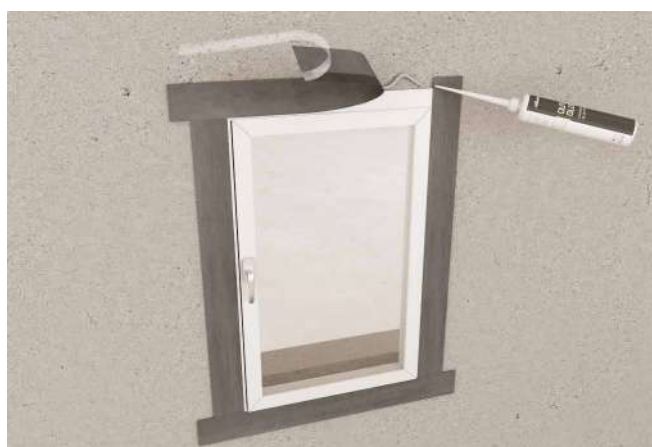

■ ラインナップ



— テープ

— 接着剤

— ライナー

.... メッシュ



コストパフォーマンス

梱包、そして接着剤とキャリアの組合せによって
高品質の製品を低価格で提供します。

しっくい処理可能

しっくいの下地に最適な生地です屋内向けしっくい用ファイバーメッシュ付きのバージョンもご用意しています。

PLASTER BAND LITE IN

組成

- 基材
三層PP水蒸気バリア
- 接着
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
PPフィルム



組成

- しっくい用ファイバーメッシュ
- 基材
三層PP水蒸気バリア
- 接着
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
PPフィルム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
厚み	-	0,5 mm	20 mil
Sd値（透湿抵抗）	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
防水性	EN 1928	適合	-
耐UV性	-	3か月	-
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

組成

基材

通気性三層PPメンブレン

接着

ノン溶剤分散型アクリル系

ライナー

簡便分割PPフィルム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
厚み	-	0,5 mm	20 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US perm
引張強度	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	33 / 22 lbf/in
破損における伸び	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
防水性	EN 1928	適合	-
耐UV性	-	3か月	-
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剤	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.



通気性


通気性メンブレンと接着テープを組み合わせた製品です。そのため、この製品は気密性と防水性も持ち合わせています。

テクニカルファブリック


表面はしっくい処理が必要な箇所に考えられています。

■ 取り付け要領 | PLASTER BAND LITE IN

開口部枠の施工前にテープを取付ける

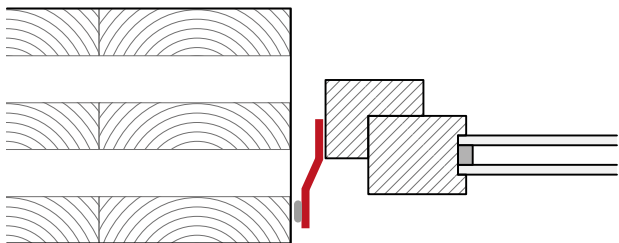


既に施工された開口部枠にテープを取付ける

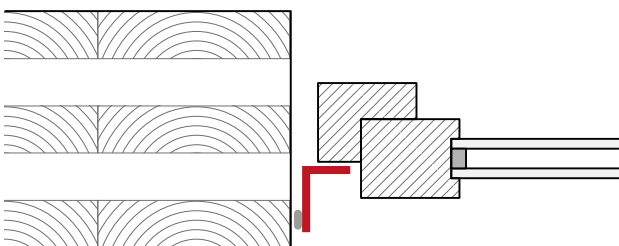

3 SUPERB GLUE, MEMBRANE GLUE, ECO GLUE


■ 取り付け要領 | PLASTER BAND LITE OUT

開口部枠の施工前にテープを取付ける

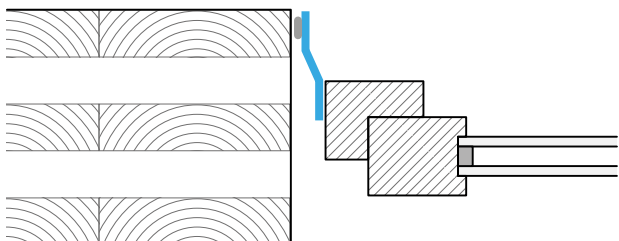

3 OUTSIDE GLUE

既に施工された開口部枠にテープを取付ける

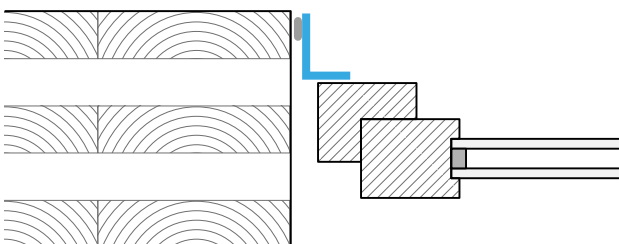

3 OUTSIDE GLUE