

FRONT BAND UV 210

高い耐UV性の汎用片面テープ



美しさ


モノリシックメンブレンTRASPIR EVO UV 210と同じ基材を使用しているため、美観をそこないません、TRASPIR EVO 300にも使えます。

燃焼挙動 B-S1,D0

火災の際に延焼を防ぐ自己消火性を備えた、構造のパッシブ保護に貢献するテープです。

組成

- 基材
TRASPIR EVO UV 210
- 接着剤
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
PPフィルム

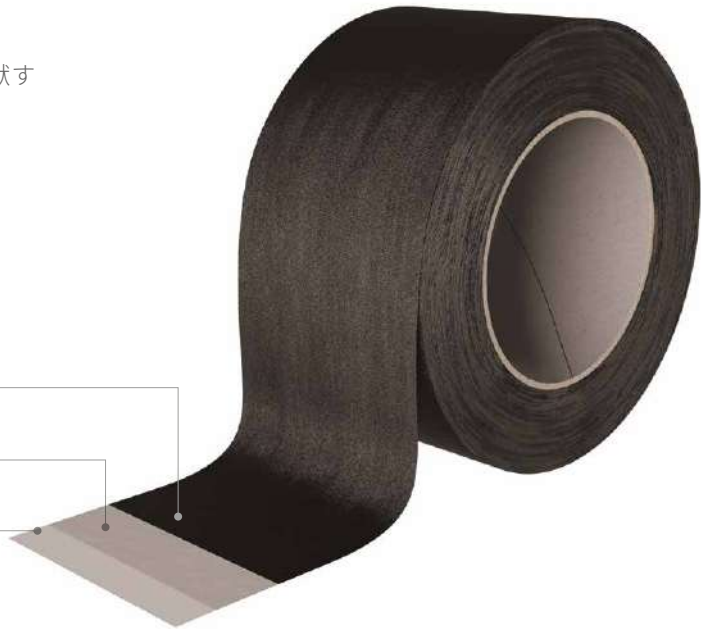

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN EN 1942	0,6 mm	24 mil
引裂強さ	DIN EN 14410	≥ 100 N/25 mm	≥ 22.84 lbf/in
拡張能力	DIN EN 14410	20%	-
粘着力	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	0.1 m	35 US perm
最大接合幅50 mm・最大露出ファサード40%での耐UV性		永続的	-
燃焼挙動	EN 13501-1	B-s1,d0クラス	-
防水性	-	適合	-
耐熱性	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
使用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8

■ アプリケーション例



■ 防火対策



TRASPIR EVO UV 210
ページ 270



FIRE FOAM
ページ 118



FIRE SEALING
ページ122-124



防火対策

TRASPIR EVO UV 210またはTRASPIR EVO 300と組み合わせることで、市場で提供されている初のB-s1,d0の試験済みのシステムとしてご利用いただけます。

耐熱性(100°Cまで)

製品のキャリアには、新世代のモノリシックメンブレンが使われ、市場でも最も高いレベルの熱安定性とUV安定性を保証します。