

NAIL BAND

釘打ち点ブチルシールテープ



特殊ブチル混合物

変性ブチルを配合することで、気温ストレスおよび紫外線に対する優れた耐久性を実現しています。低い気温での取り付けにも適しています。

低温での使用

ブチルは、厳しい気候下でも基材への高い粘着性を保証します。




技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
破損における伸び	EN 14410	> 300%	-
接着性 (90°C)	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
使用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剤	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

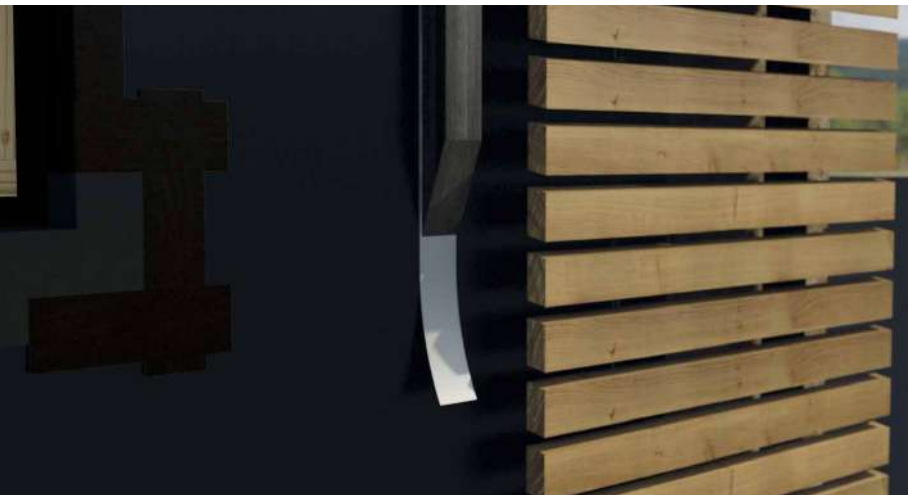

自己粘着性

弾性に富んだブチルが、角材や上に来る素材を固定するねじや釘の周囲を密閉します。

持続性

ブチル混合物は、熱ストレスがかかった状態でも、弾性と防水性を長期で保ち、優れた持続性を保証します。