

ALU BUTYL BAND

反射性ブチル粘着テープ



ブチル

ブチル組成物は、多孔質なものを含め、一般的な表面素材にしっかりと接着します。

UV安定性

補強アルミニウムコーティングがブチル混合物を守るため、密閉効果が長続きます。

組成

基材

補強アルミニウムフィルム

接着剤

ブチル化合物接着剤グレー

ライナー

PEフィルム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
初期タック	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
スチール上引きはがし粘着力 (180°)	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
垂直目地部の垂れ下がり	ISO 7390	0 mm	-
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
破損における伸び MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
μ(水蒸気抵抗係数)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN·s/g
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
使用温度	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
防水性	-	適合	-
耐UV性	-	永続的	-
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
ソルベントの有無	-	なし	-
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 99.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

■ アプリケーション例



■ 関連商品




ALU BAND
ページ 61



BYTUM SPRAY
ページ 46



BYTUM LIQUID
ページ 48

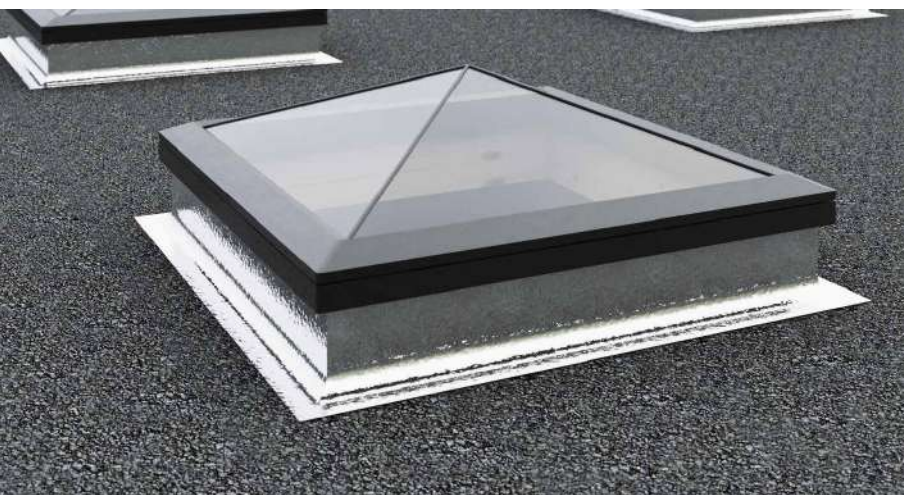

優れた耐久性

補強アルミニウムフィルムによって、驚くべき力学的プロパティと引き裂き耐性が備わりました。

汎用性

建物の屋根、表面に入ったひび割れの修復、キャンパーの修復、窓、ボートの密閉、ガラスやルーフィングなど幅広くご利用いただけます。