

MANICA PLASTER



接着シーラントスリーブ、左官可

しっくい処理可能

ブチル混合物を、しっくい処理が可能なポリプロピレン製の生地が覆っています。

特殊ブチル混合物

変性ブチルを配合することで、熱ストレスに優れた耐久性を実現しました。

組成

- 基材
PP不織布
- 接着剤
ブチル化合物接着剤グレー
- ライナー
PPフィルム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
初期タック	ASTM D 2979	8 N	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
使用温度	-	0 / +40 °C	+32 / +104 °
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °
溶剤の有無	-	なし	-
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-




⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	ライナー	B	s	L	ライナー	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	10	0.8 / 3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	10	0.8 / 7.1	7.9	39	33	2

■ 取り付け要領

配線や配管の入り組んだ貫通部の密閉

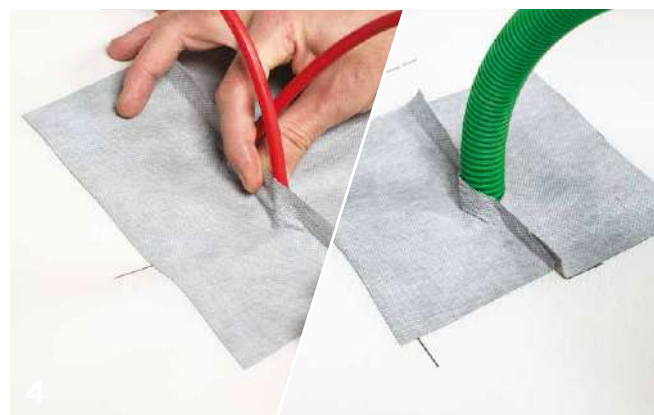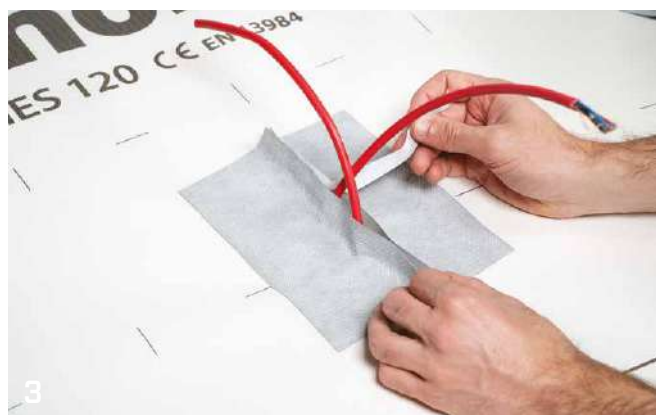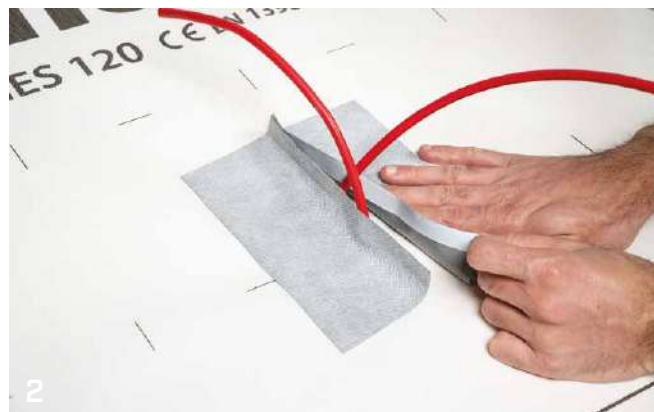

窓節点 - ガーダー下防水



時間の節約

プレカット分離フィルム付きの変形しやすい素材のため、小さな穴や不規則な面を無駄な時間と余計な材料を使わずに密閉することができます。

スマート

プレカットライナーのおかげで、梁や配管周り、または窓周りなど、多くの場面で利用することが可能です。