

SUPPORT BATTEN

金属製棟芯材サポート

安定していて調節も可能

たくさんのモデルは全て、その高さを調節することができます。フォームやモルタルなしで屋根の棟に安定性を保証できるように、様々なサイズをご用意しています。

4バージョン


棟の種類と、目板で作る通気層の厚さに合わせて、固定方法と調節方法の異なる幅広いラインナップを取り揃えています。



コードと寸法

コード	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	バージョン	素材	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	汎用的	スチール DX51D	50
2 SUPPORTNAIL	280	50	11.0	2.0	釘版	スチール DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	ねじ版	スチール DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	210 - 240	50	8.3 - 9.5	2.0	調節可能	スチール DX51D	50

⁽¹⁾ 全長
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 04 05.

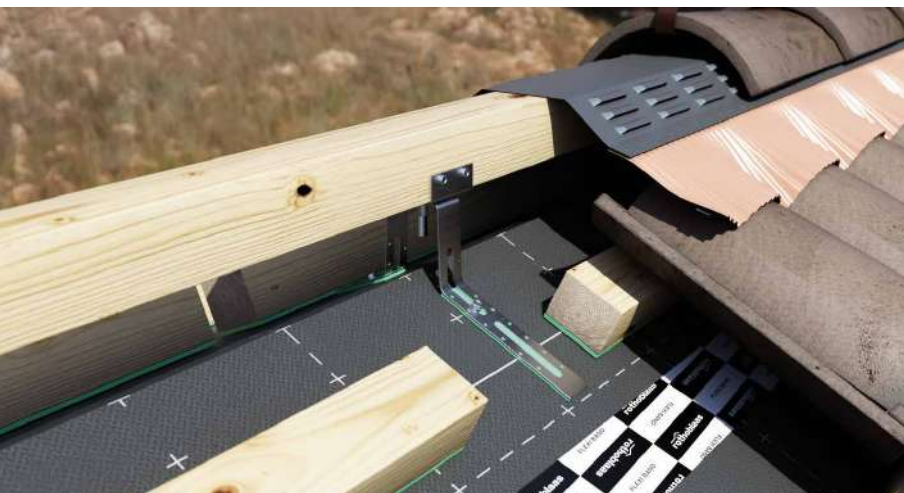

汎用性

あらゆる種類の屋根に適応し、木材やコンクリートなど一般的な硬い支持体に固定することができます。

素材

大気物質に対する完璧な持続性と耐久性を与えるためにスチール素材を使用。

取り付け要領

1 SUPPORTUNI



2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

