


BARRIER NET SD40

蒸気バリア Sd 40 m

110 g/m²

CE
EN 13984

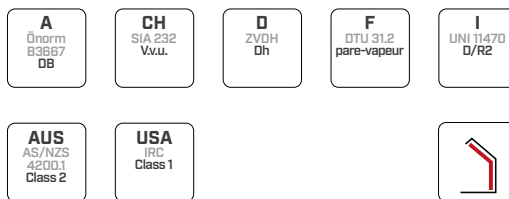

透明


簡単、素早く、安全な取り付けを約束します。

補強メッシュ

その構造のおかげで、ステープルや釘による力学的ストレスの心配がありません。

充填断熱

補強メッシュがメンブレンの耐久力を高め、断熱材の充填による圧力にも耐えます。

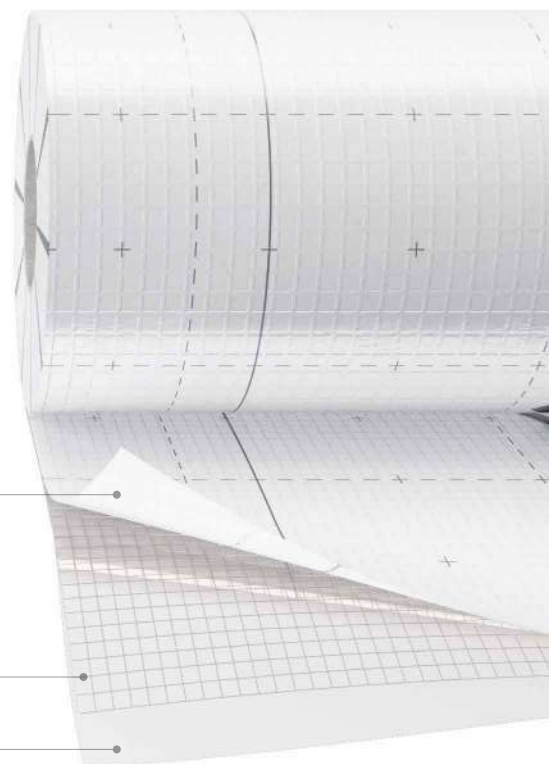

組成

上部層

PE機能性フィルム

中間層

補強PEグリッド

下部層

PE機能性フィルム

コードと寸法

コード	内容	目付け重量 [g/m ²]	テープ	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR40	BARRIER NET SD40	110	-	1,5	50	75	5	164	807	80

安全な取り付け

充填断熱のために断熱材を取り付けている間に生まれる力学的なストレスを、補強メッシュは相殺することができます。

ポリエチレン

構造物の低温部から高温部への水蒸気の透過を極力制限し、結露の発生を抑制する機能を備えた特殊な素材です。

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	110 g/m ²	0.36 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	0,22 mm	9 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	40 m	0.087 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-2	15 / 15 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
防水性	EN 1928	適合	-
UVへの間接的曝露	-	2週間	-
耐熱性	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Fクラス	-
防風性	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
耐水蒸気性:			
- 人工劣化処理後	EN 1296 / EN 1931	適合	-
- アルカリ環境下	EN 1847 / EN 12311-2	性能未定	-
熱伝導率 (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	約 500 kg/m ³	約 0.29 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 182000	約 200 MN·s/g
VOCを含む	-	0 %	-

関連商品



SEAL BAND
ページ 64



SPEEDY BAND
ページ 70



HAND STAPLER
ページ 331



力学的強度

補強メッシュによって製品の力学的強度を高め、タッカー留め等から生じる著しい破損を防ぎます。