


BARRIER SD150

蒸気バリア Sd >145 m

190 g/m²

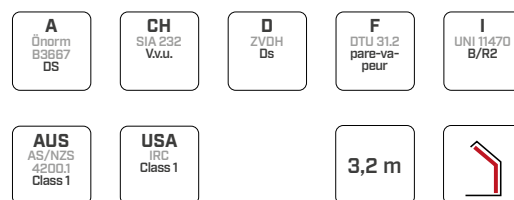

超大型

3,2 mのバージョンもご用意しています。屋根の防水にも理想的です。

取り付けが簡単

透明なため、メンブレンを下部構造にすぐ取付けることができます。

省スペース

3,2 mのバージョンは、保管がしやすいようにまとめられ、製造段階で折り畳んでロール状にまとめられます。




組成

シングルレイヤー
PE機能性フィルム

コードと寸法

コード	内容	目付け重量 [g/m ²]	テープ	ロール [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	52

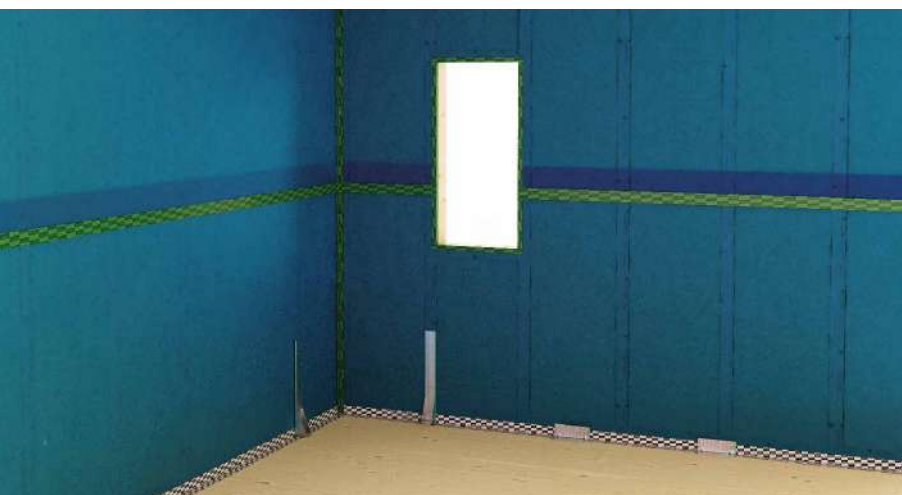

透明

軸組構造に直接取付ける場合、メンブレンが透明なため、支柱を簡単に見分けることができます。

汎用性

ポリエチレン製のメンブレンは、工事現場の一時的な保護シートからストラティグラフィ内の蒸気の制御まで、様々な用途に使用できます。

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	物性値
目付け重量	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Sd値 (透湿抵抗) ⁽¹⁾	EN 1931	> 145 m	0.024 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-2	> 206 / 180 N/50mm	> 24 / 21 lb/in
引張伸度 MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	480 / 540 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 147 / 165 N	> 33 / 37 lbf
防水性	EN 1928	適合	-
UVへの間接的曝露	-	2週間	-
耐熱性	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
防風性	EN 12114	< 0,03 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.002 cfm/ft ² at 50Pa
耐水蒸気性:			
- 人工劣化処理後	EN 1296 / EN 1931	適合	-
- アルカリ環境下	EN 1847 / EN 12311-2	適合	-
熱伝導率 (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	約 940 kg/m ³	約 0.54 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 725000	約 725 MN·s/g
VOCを含む	-	0 %	-

(1) 実験室試験より得られた平均値。最低値については、製造宣言書 (DoP) をご覧ください。

関連商品



SEAL BAND
ページ 64



EASY BAND
ページ 68



HAMMER STAPLER 22
ページ 330



プレハブ工法

幅が3,2 mあるため複数の壁を締結することができ、シーリング材を加えたり、メンブレンを切る必要がありません。