


VAPOR ADHESIVE 260

自己粘着性水蒸気制御メンブレン

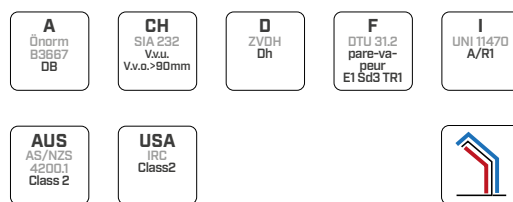

自己粘着性

革新的な新世代接着剤を取り入れたメンブレンは、目の粗いOSBにも確実に接着します。

確実な密閉性

面全体に接着性があるため、事故により破損したり、密閉性が欠けている場合にも、メンブレンの裏に空気の層ができることはありません。

汎用性

工事現場の保護剤としても、水蒸気バリアとしても、効率的かつ確実なソリューションを提供します。

組成

上部層

PP不織布

中間層

PP水蒸気制御フィルム

下部層

PP不織布

接着剤

ノンソルベントアクリレート分散体

ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

コードと寸法

コード	内容	ライナー [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-

迅速

表面が完全に自己粘着性になっているため、素早く、安全に取り付けることができ、製品の性能を損なうことはありません。

工事現場

工事現場で建物を保護することは必要不可欠です。完成後に人目につく部分は特に気を付ける必要があります：VAPOR ADHESIVE 260 はそのための理想的なソリューションです。

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	物性値
目付け重量	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	約 0.6 mm	約24mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	19 m	0.184 US perm
透湿抵抗 (ドライカップ法)	ASTM E96/ E96M	0.2 US perm	-
引張強度 MD/CD	EN 12311-2	> 250 / 200 N/50mm	43 / 34 lb/in
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 130 / 150 N	29 / 34 lbf
防水性	EN 1928	適合	-
耐熱性	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
防風性	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	約 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
比熱	-	約1800 J/(kg·K)	-
密度	-	約 300 kg/m ³	約 0.17 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 31600	約 95 MN·s/g
接合強度	EN 12317-2	112 N/50mm	13 lb/in
UV安定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	2か月	-
大気物質への露出 ⁽¹⁾	-	3週間	-
スチール上の接着性 (180°C)	EN 12316-2	12 N/cm	7 lb/in
保管温度	-	5 / 25 °C	41/77 °F
使用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ 実験室試験と実際の使用現場の関係性については199ページを参照してください。
注文に応じて異なるサイズもご用意いたします。メンブレンの重量やアクリル系接着剤の量、サイズ、ライナーのプレカットなどカスタマイズが可能です。


関連商品



BARRIER NET ADHESIVE 200
ページ 210



TRASPIR ADHESIVE 260
ページ 276

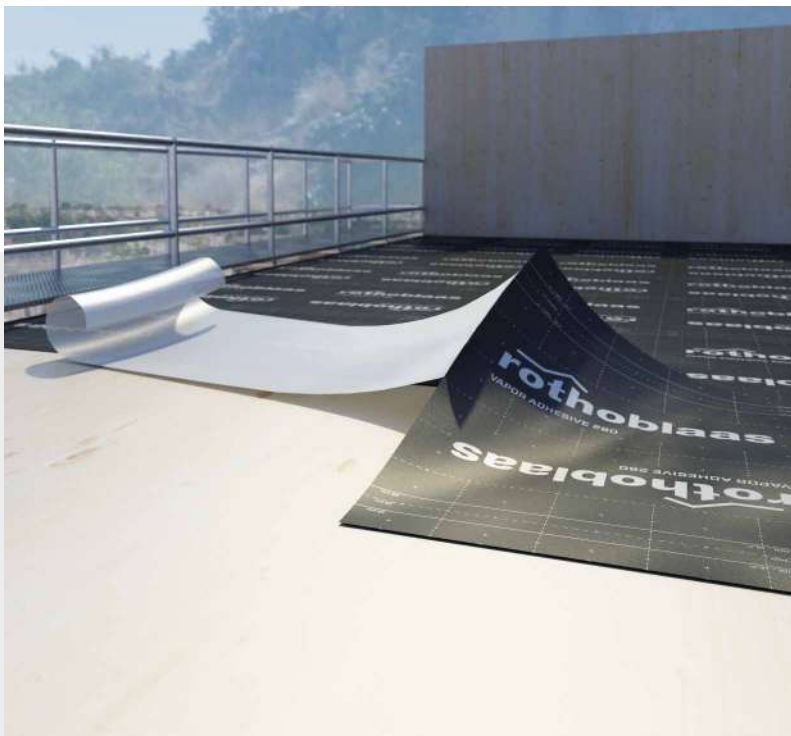

特殊接着剤

分散型アクリル系接着剤は、メンブレン中の機能性フィルムである水蒸気制御メンブレンの機能の切り替えを妨げる特別な構造をしています。

■ 取り付け要領

天井への取り付け



金物のシーリング



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER