

SHINGLE

ビチューメン瓦



CEマーク




ETAに準拠したCEマーク付き屋根仕上げ用防水レイヤー
悪天候に対する耐久性を持ち、大雨の音から遮断します。

恒久的な耐UV性

玄武岩粉末を最上層に使用することで永久耐UV性を実現。

自己シール性

取り付け時の接着に役立つ熱融着性ポイントが付いているため取り付け作業がしやすくなっています。

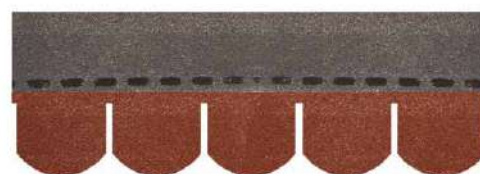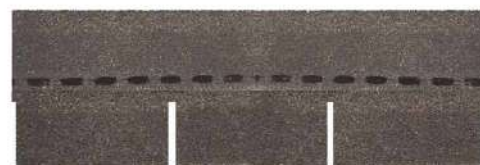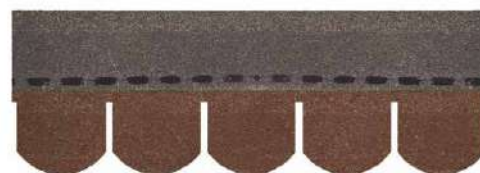

コードと寸法

コード		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	カラー	A / co. [m ²]	co. / b	A / b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	レッド	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	ブラウン	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	グリーン	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	ブラック	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	レッド	2,0	39	66,0	18
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	ブラウン	2,0	39	66,0	18
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	グリーン	2,0	39	66,0	18
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	ブラック	2,0	39	66,0	18

B 瓦の幅

L 瓦の高さ

A / co. 梱包毎の瓦面積

A / b パレット毎の瓦面積

co. / b パレット毎の梱包数

R 長方形

B ビーバー



輸送

小さめの包装 (80cm×34cm) で重量 (約20kg) も抑えられているため輸送も簡単です。

BYTUM 400


効果的な防水加工にビチューメンルーフィングシート (BYTUM 400) は最適な組み合わせで、低い勾配屋根にもご利用いただけます。

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量 (RECTANGULAR)	ETA 07/0266	9.6 kg/m ²	0.03 oz/ft ²
目付け重量 (BIBER)	ETA 07/0266	9 kg/m ²	0.029 oz/ft ²
厚み	-	3 mm	118 mil
引張強度 MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	> 69 / 46 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 544	3.5 / 3.5 %	
釘引裂強さ MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
防水性 (ピチューメン量)	ETA-07/0266	896 g/m ²	2.936242 oz/ft ²
耐熱性		-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	
外部火災影響	EN 13501-5	classe BROOF (t1)	
人工劣化処理後			
- 引張強度 MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	69 / 46 lb/in
- 釘引裂強さ MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- 高温での滑り落ち	EN 544	< 2 mm	< 0.07874 in
- 粉塵への接着	EN 544	< 2,5 g	< 0.088185 oz
低温環境での柔軟性	EN 1109	-20 °C	-4 °F
ピチューメンの密度	ETA-07/0266	1,2 kg/L	
使用温度	ETA-07/0266	0 / 40 °C	32 / 104 °F
水分吸収	EN 544	2 %	
UV安定性	-	永続的	-

製品は温度変化に敏感ですので、使用するまで常温で保管するようにしてください。夏場は最も涼しい時間、冬場は最も温かい時間をそれぞれ利用して取り付けを行うことをお勧めします。必要に応じてホットエアガンを使用してください。

ジオメトリー

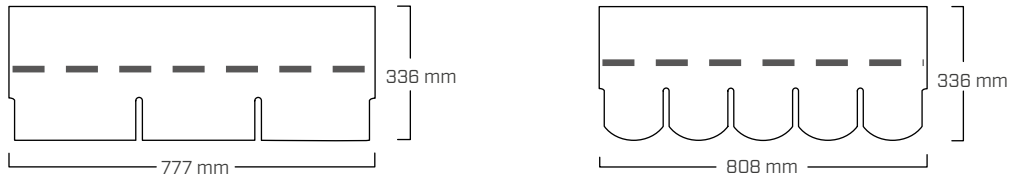

関連商品

SHINGLE STICK

コード	mL	個数
00057008	310	12


1カートリッジ分、3リニアメーター分の板金加工



パーゴラおよびアーケード

小屋、パーゴラ、ポーチなどの小型の構造物の屋根を作るのに適したソリューションです。

■ 取り付け要領

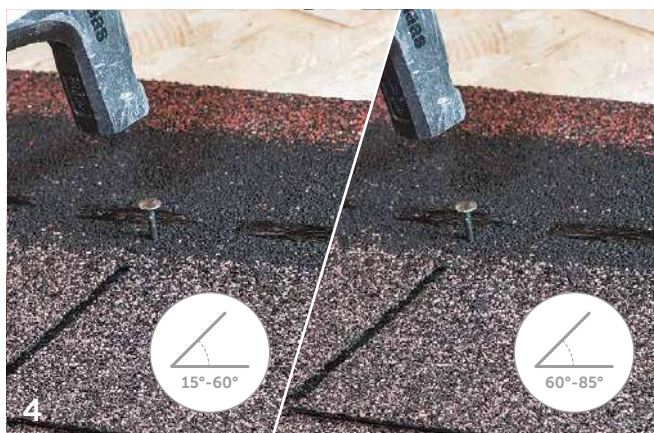

■ 取り付け要領

