

LEVEL BAND




토대용 벽체보호 씰러

방수

모세관 작용으로 인한 습도에 효과적으로 저항하는 동시에 물, 공기, 바람에도 탁월한 내성을 제공합니다.

다용도

세 가지 버전으로 제공됩니다. 장벽과 수직 벽면, 벽면 조인트를 실링하는 데 이상적입니다.

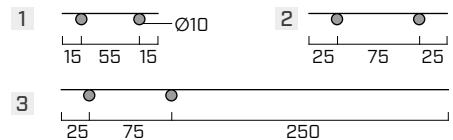

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20 / \geq 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.9 / \geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-2	$\geq 550 / \geq 600 \%$	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120 / \geq 120 \text{ N/mm}^2$	$\geq 17.4 / \geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$
방수성	EN 1928	준수함	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
인공 노후화 후 수밀성	EN 1296 - EN 1931	준수함	-
알칼리성 수증기 저항	EN 1847 - EN 1931	준수함	-
충격 저항 강도	EN 12691	$> 500 \text{ mm}$	-
저온에서의 굴절성	EN 495-5	-30°C	-22°F
온도 저항성	-	$-40 / +80^\circ \text{C}$	$-40 / +176^\circ \text{F}$
보관 온도 ⁽¹⁾	-	$+5 / +25^\circ \text{C}$	$+41 / +77^\circ \text{F}$

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	10
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



가변성

부드럽고 탄력 있는 폴리에틸렌 프로파일은 복잡한 모양과 각도로도 설치가 가능합니다.

가성비

자재 선택과 생산 최적화는 성능과 비용 사이에서 균형을 잘 유지하는 솔루션을 제공합니다.