

BYTUM BAND

미장 가능한 자체 접착식 유연 밴드



미장 가능

폴리프로필렌은 천을 도배할 수 있어 다기능성이 뛰어납니다.

가성비

이 연성 혼합물은 콘크리트에서도 우수한 접착력을 보장합니다.



구성

- 릴리스 라이너
실리콘 코팅지
- 접착제
검정 접착제 연성 콤파운드
- 앞면
폴리프로필렌 부직포

기술 데이터


특성	테스트 분류	값	USC 변환
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
콘크리트에 대한 부착력	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
TNT에 대한 Class C2E 시멘트 접착제의 접착력	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
내화등급	DIN 4102	Class B2	-
온도 저항성	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
VOC 방출 정도	ISO 16000	8 µg/m ³	-

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
제품은 온도 변화에 민감하므로 도포 시까지 실온에 보관하는 것이 좋습니다. 여름에는 서늘한 시간대에, 겨울에는 따뜻한 시간대에 열풍기의 도움을 받아 바르는 것이 좋습니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 03 02

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ 적용 분야

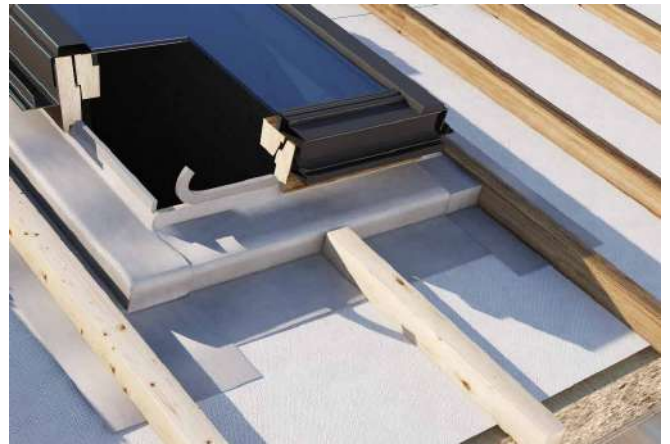

■ 관련 제품



BYTUM LIQUID
페이지 48



BYTUM SPRAY
페이지 46



HAMMER STAPLER 22
페이지 330



매우 낮은 배기 가스 배출량

연성 콤파운드의 특별한 제형 덕분에 배기가스와 관련된 건강 안전을 보장합니다.

안전성

시간 경과에 따라 습기가 올라가지 않도록 벽과 토대 벽을 보호합니다. 일반 실링 장비 또는 창문/문 노드 방수 제품으로도 적합합니다.