


BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

퍼지는 방수 피복 | 강화 층

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814

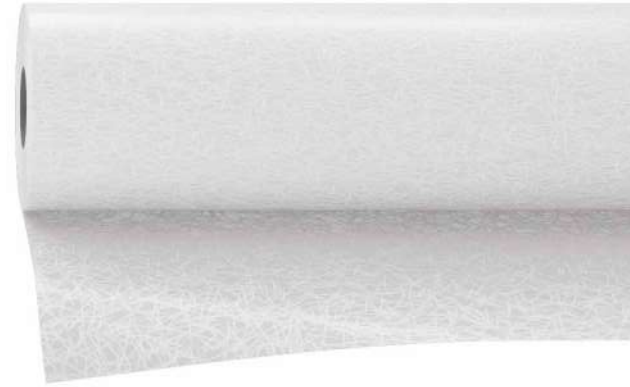

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
혼합물의 겉보기 부피 질량	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
최대 적용 두께	-	3 mm	118 mil
가변 수증기 전환 (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
방수성	EN 1928	> 500 kPa	-
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	240 %	-
BYTUM REINFORCEMENT 사용한 연장	EN 12311-1	80 %	-
온도 저항성	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
열전도율(λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
비열	-	1500 J/(kg·K)	-
사용 가능한 가장 낮은 온도	EN 1109	-10 °C	14 °F
사용 가능 온도 범위	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
두께 1mm당 재료 수율	-	1,5 kg/m ²	-
크랙 브리징	EN 1602-7	> 2.5 mm	> 98 mil
BYTUM REINFORCEMENT 사용한 크랙 브리징	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
대기 시간:			
- 완전 경화	-	4일	-
- 이전 레이어에서의 각 레이어 적용	-	24시간	-
- 도자기나 페인트로 덮기	-	4일	-
정적 편칭 방법 A / 방법 B	EN 12730	45 / 25 kg	-
동적 편칭 방법 A / 방법 B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
클래스 및 유형	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
세라믹 적용을 위한 접착제 범위	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 16.

코드 및 치수

BYTUM LIQUID




제품코드	내용물 [kg]	내용물 [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

제품코드	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ 설치를 위한 권장사항

벽과 천장 모서리 방수

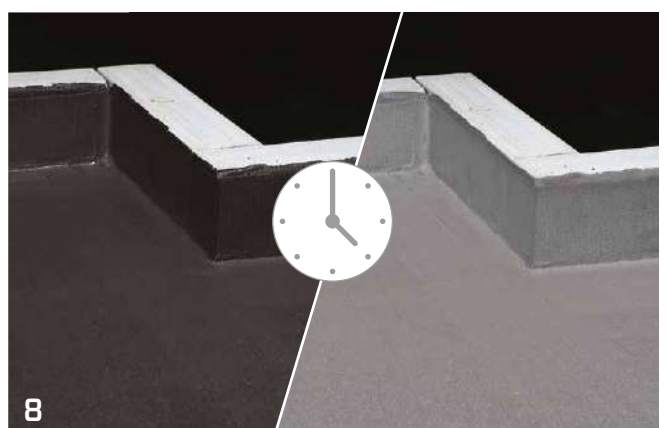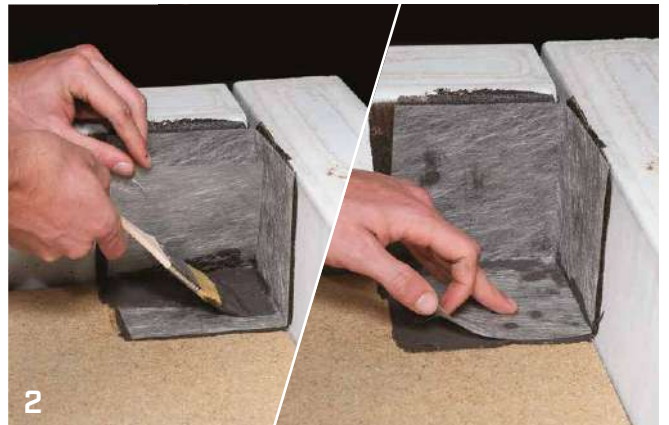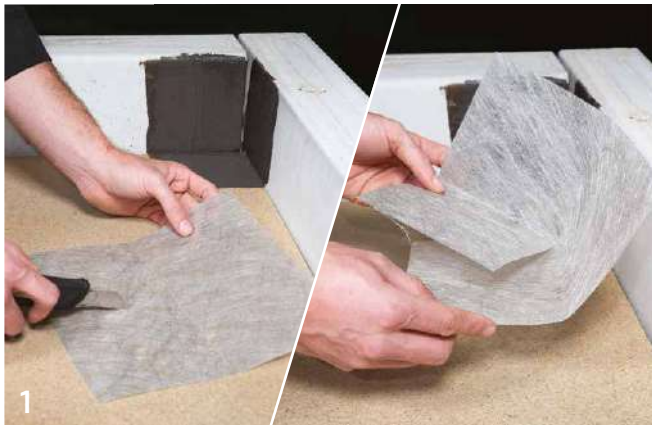

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH