

ALU BAND

실내용 반사형 단면 접착 테이프

최대 130°C의 내열성

접착제와 알루미늄 캐리어의 조합은 접착제의 접착력과 점성을 손상시키지 않고 매우 높은 열 안정성을 달성할 수 있도록 합니다.

다용도

높은 열반사율과 우수한 접착력을 보장하는 접착제 덕분에 열유압 구조에 적용 가능합니다.




기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN EN 1942	0,06 mm	2.4 mil
찢어짐 저항 강도	DIN EN 14410	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
팽창 능력	DIN EN 14410	> 5%	-
접착력	DIN EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Sd값 (투습성)	EN 1931	약 100 m	약 0.035 US perm
방수성	-	준수함	-
내화등급	DIN 4102-1	Class B1	-
	EN 13501	Class E	-
온도 저항성	-	-40 / +130 °C	-40 / +266 °F
사용 가능 온도 범위	-	> -10 °C	> +14 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
용제	-	없음	-

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 09 04.

코드 및 치수

제품코드	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	24

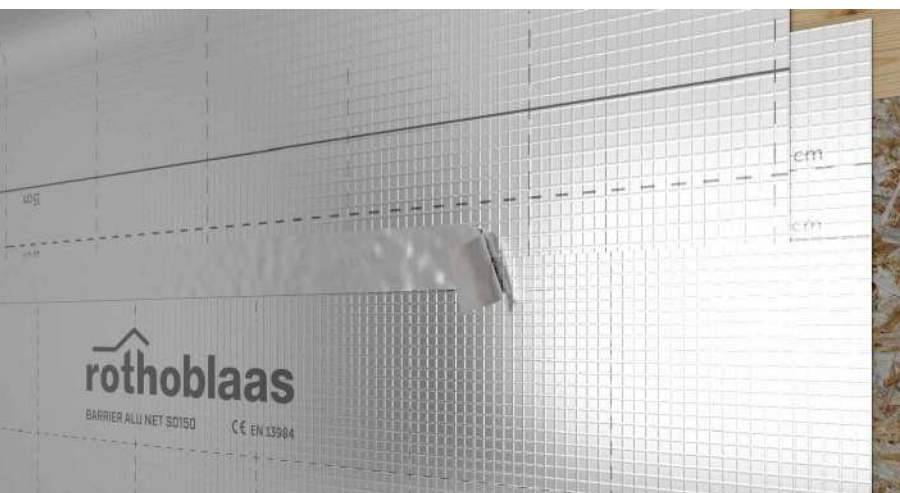

방습층

알루미늄 캐리어는 매우 높은 증기 보호 기능과 방수 기능을 제공하므로, BARRIER ALU 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 이상적입니다.