

# DOUBLE BAND

## 양면 테이프

### 뛰어난 접착력


용제가 함유되지 않은 아크릴 접착제 혼합물은 저온에서도 대부분의 일반적인 접착면에 우수한 접착력을 보장합니다.

### 안전

낮은 두께에도 불구하고, 실링은 보강 격자를 통해 단단히 고정됩니다.

### 구성

- 릴리스 라이너  
실리콘 코팅지
- 접착제  
용제 없는 아크릴 분산
- 강화 층  
폴리에스테르 강화 격자
- 접착제  
용제 없는 아크릴 분산

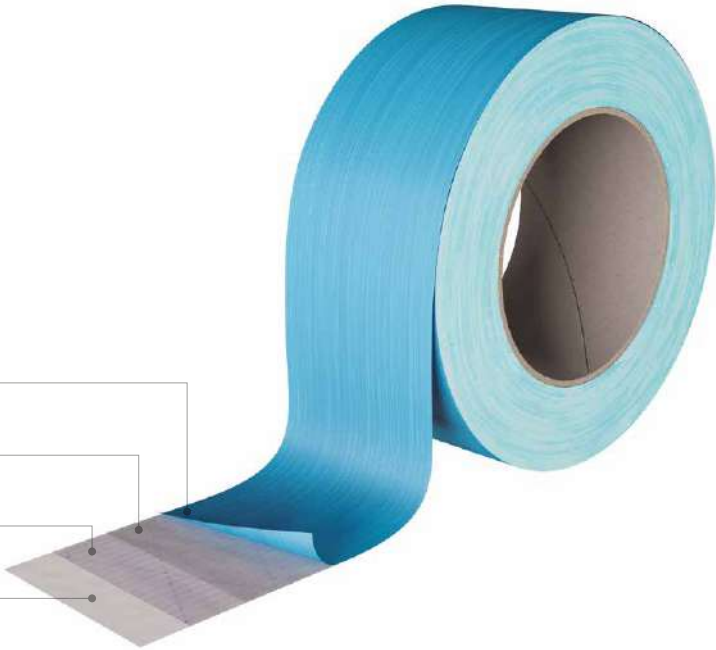

### 기술 데이터

| 특성                   | 테스트 분류      | 값                          | USC 변환                       |
|----------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| 총 두께                 | DIN EN 1942 | 0,25 mm                    | 10 mil                       |
| 접착력                  | DIN EN 1939 | $\geq 25 \text{ N/25 mm}$  | $\geq 5.71 \text{ lbf/in}$   |
| 온도 저항성               | -           | -30 / +100 °C              | -22 / +212 °F                |
| 사용 가능 온도 범위          | -           | -10 / +40 °C<br>권장 > +5 °C | +14 / +104 °F<br>권장 > +41 °F |
| 방수성                  | -           | 준수함                        | -                            |
| 보관 온도 <sup>(1)</sup> | -           | +5 / +25 °C                | +41 / +77 °F                 |
| 용제                   | -           | 없음                         | -                            |

<sup>(1)</sup> 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.  
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

### 코드 및 치수

| 제품코드     | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |  |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOUBLE40 | 40        | 50       | 1.6       | 164       | 8                                                                                     |

## ■ 적용 분야



## ■ 관련 제품




**SUPRA BAND**  
페이지 132



**ROLLER**  
페이지 326



**MARLIN**  
페이지 328

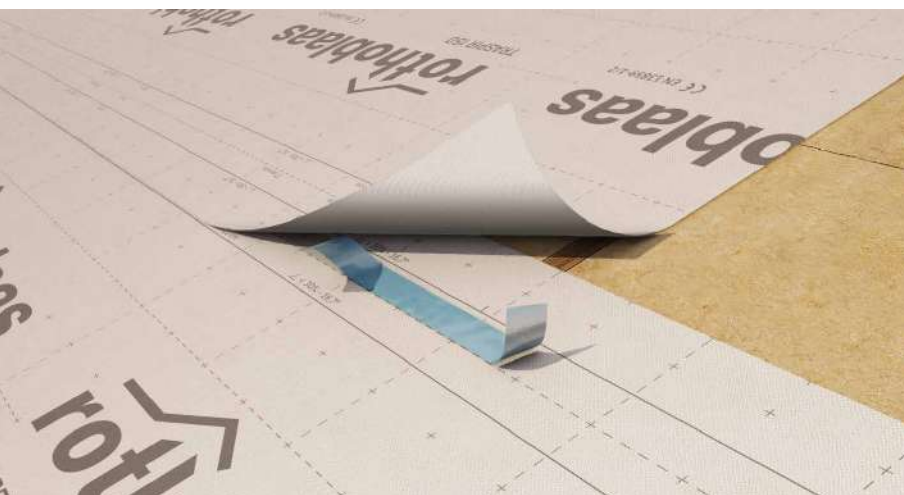

### 완벽한 비노출 씰링

DOUBLE BAND는 완벽한 밀봉 기능을 제공하며 날씨 보호와 내구성을 제공합니다.

### 온도 저항성

아크릴 접착제는 특수 제형 덕분에 온도 범위에서 탁월한 안정성을 보장합니다.