

SEAL BAND | SEAL SQUARE

실내용 단면 테이프



효과적

사전 형상화 가능한 캐리어를 통해 오목하거나 볼록한 모서리와 가장자리를 효율적으로 실링할 수 있습니다.

스퀘어 버전

정밀도가 요구되는 블로잉 기법에 적합한 소형 포인트 씰 또는 홀에 적합합니다.

구성

앞면

보호막으로 보강된 종이

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

실리콘 코팅지



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	EN 1942	0,33 mm	13 mil
접착력	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd값 (투습성)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
온도 저항성	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
사용 가능 온도 범위	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
VOC 방출 정도	EN 16516	< 5 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-
Ecode	GEV 테스트 절차	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

SEAL BAND

제품코드	라이너	B	L	라이너	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

실 스퀘어

제품코드	B	H	L	B	H	L	개수/롤	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]		
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

■ 적용 분야



■ 제품 범위



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



빠른 설치


프리컷 라이너가 있는 버전은 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

안전

강화된 페이퍼 서포트, 내부용으로 이상적이며 시간 경과에 따른 기밀성 보증됩니다.

■ 설치를 위한 권장사항

코너 세부 정보

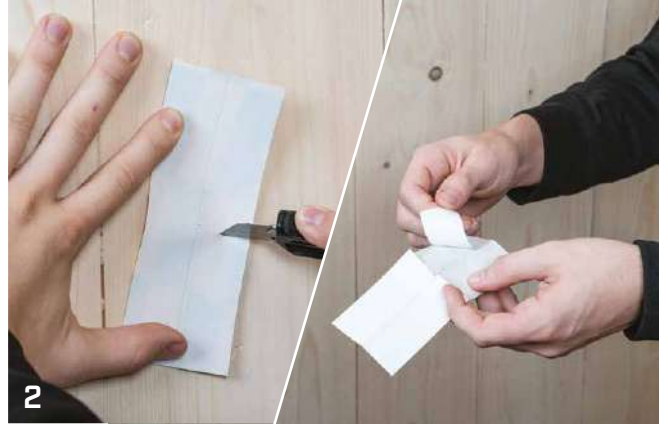

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

보 실링 세부 정보



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

창문 홀 실링 세부 정보



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER