

EASY BAND

단면 테이프



다용도

가장 일반적인 접착면에 대해 시간이 지남에 따라 안정적인 집착력이 이루어집니다.

산업 용도

접착제 혼합 및 사용 가능한 버전도 사전 제작용으로 설계되었습니다.

구성

앞면

폴리에틸렌 필름

접착제

용제 없는 아크릴 분산

강화 층


폴리에스테르 강화 격자

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

실리콘 코팅지

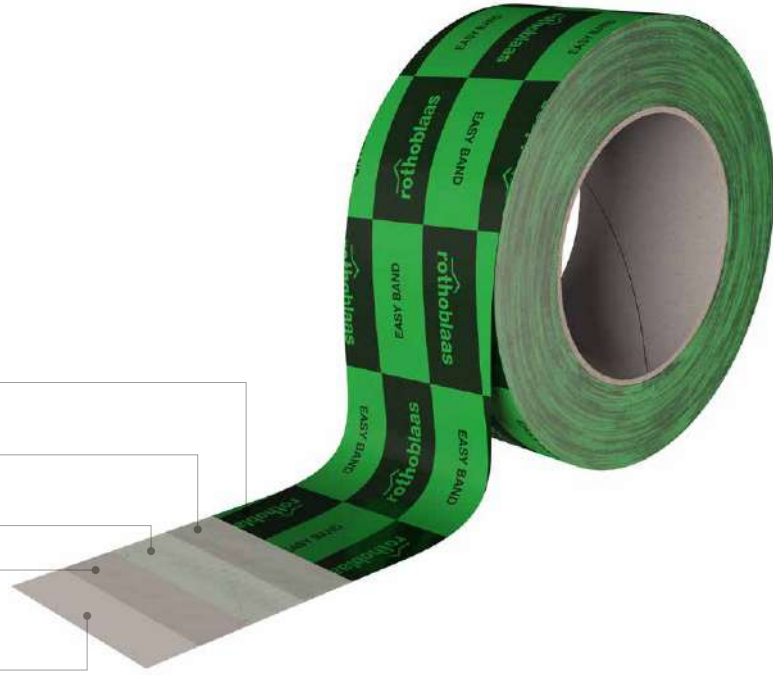

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	-	0,28 mm	11 mil
접착력	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd값 (투습성)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
자외선 저항정도	-	4개월	-
사용 가능 온도 범위	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
온도 저항성	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	EN 16516	55 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV 테스트 절차	EC1 plus	-




⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

■ 적용 분야

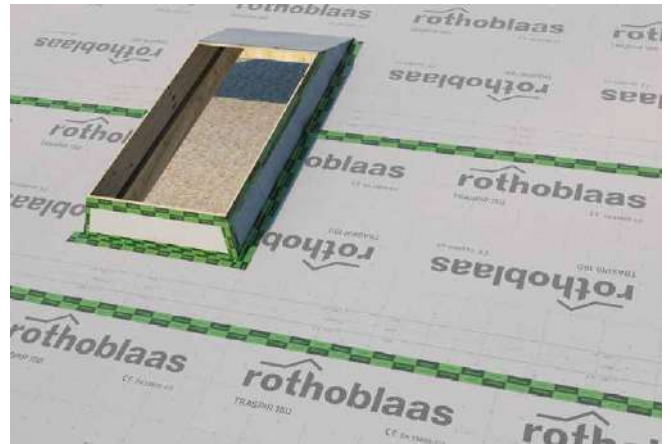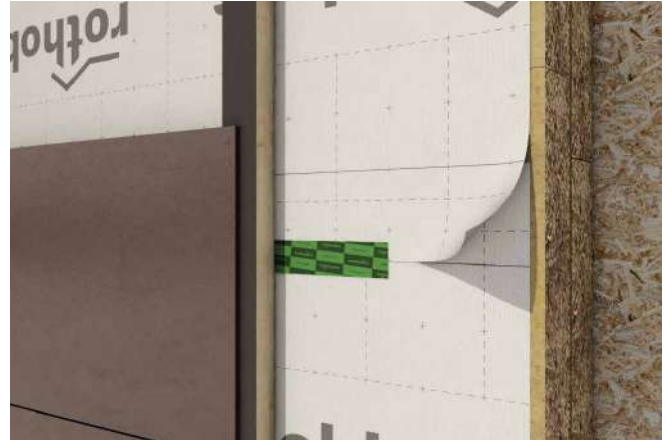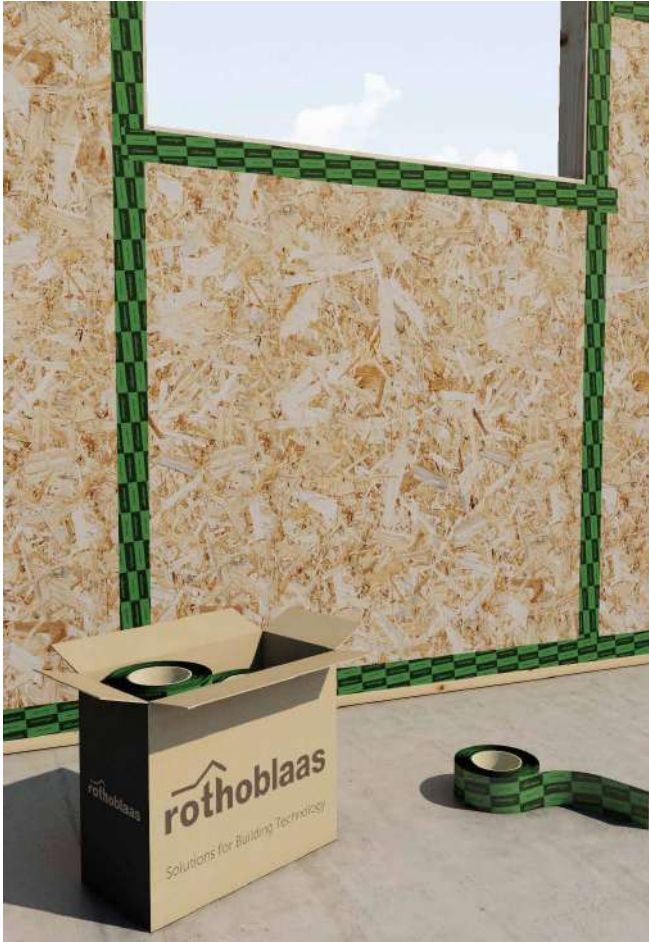

■ 관련 제품




PRIMER SPRAY
페이지 102



PRIMER
페이지 103



CUTTER
페이지 328

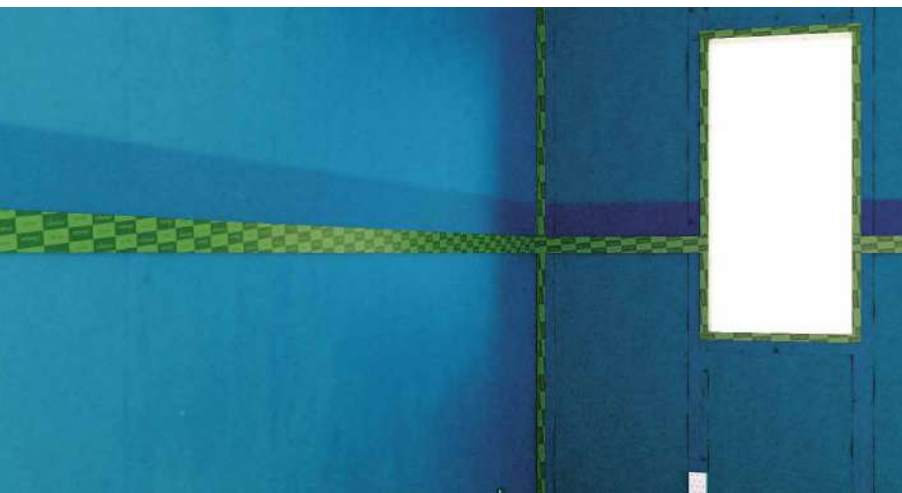

가성비

제품 패키징, 접착제, 라이너의 적절한 구성으로 저렴하지만 우수한 성능의 제품을 구현하였습니다

따뜻한 기후에도 적용

접착제의 종류, 수량 및 캐리어 선택은 이 테이프를 매끄러운 표면과 고온에서 밀봉하기에 적합하므로 접착제가 일반적으로 부드러워지는 모든 상황에서 테이프가 미끄러지는 것을 방지합니다.