

# FACADE BAND UV

단면 테이프. 자외선에 강함

## 자외선 안정성

파사드 실링 및 자외선 저항성 멤브레인에 겹치기에 적합합니다.

## 투명

파사드를 위한 TRASPIR과 뛰어난 미적 성능을 위한 TRASPIR EVO 300 에 적용되도록 개발되었습니다.

## 구성

- 앞면  
폴리프로필렌 필름
- 접착제  
용제 없는 아크릴 분산
- 강화 층  
보강 폴리에스테르 격자
- 접착제  
용제 없는 아크릴 분산
- 릴리스 라이너  
실리콘 코팅지



## 기술 데이터


| 특성                                           | 테스트 분류     | 값             | USC 변환        |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 총 두께                                         | EN 1942    | 0,32 mm       | 12.6 mil      |
| 찢어짐 저항 강도                                    | EN ISO 527 | 70 N/10 mm    | 40 lbf/in     |
| 고장 시 연장                                      | EN ISO 527 | 500%          | -             |
| 접착력                                          | EN 1939    | 35 N/25 mm    | 8 lbf/in      |
| Sd값 (투습성)                                    | EN 1931    | 20 m          | 0.17 US perm  |
| 수증기 저항 계수(μ)                                 | EN 1931    | 28500         | 47.03 MN-s/g  |
| 방수성                                          | -          | 준수함           | -             |
| 40% 이하의 표면을 노출하는 최대 50 mm 너비 개방 조인트의 자외선 저항력 | -          | 영구적           | -             |
| 자외선 저항정도                                     | -          | 12개월          | -             |
| 온도 저항성                                       | -          | -40 / +120 °C | -40 / +248 °F |
| 사용 가능 온도 범위                                  | -          | > -10 °C      | > +14 °F      |
| 보관 온도 <sup>(1)</sup>                         | -          | +5 / +25 °C   | +41 / +77 °F  |
| VOC 방출 정도                                    | ISO 16000  | 130 μg/m³     | -             |

<sup>(1)</sup> 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.  
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

## 코드 및 치수

| 제품코드       | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FACADEUV60 | 60        | 25       | 2.4       | 82        | 10                                                                                    |

## ■ 적용 분야

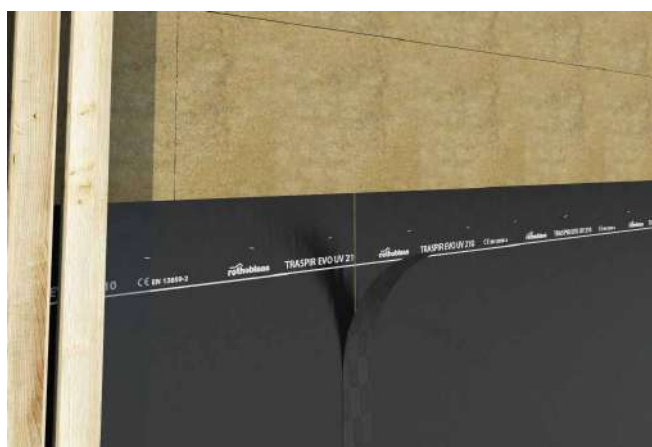

## ■ 관련 제품



**TRASPIR EVO UV 115**  
페이지 254



**THERMOWASHER**  
페이지 145



**DGZ**  
페이지 144



### 안전성

고온과 저온에서도 밀착력이 높아 안전하고 밀폐된 체결이 가능합니다.

### 최대 120°C의 내열성

접착제와 폴리프로필렌 캐리어의 조합은 접착제의 접착력과 점성을 손상시키지 않고 매우 높은 열 안정성을 달성할 수 있도록 합니다.