

SOLID BAND

저온에 적합한 견고한 단면 접착 테이프

다용도

프리트 또는 폴 라이너로 공급될 수 있어 오목한 부분이나 볼록한 부분을 매우 정밀하게 밀봉하기에 적합합니다.

초강력

특수하게 개조된 폴리머 캐리어는 사용 중 변형 없이 기계적 응력에 대한 높은 저항을 보장합니다.

구성

앞면

폴리프로필렌 필름

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

실리콘 코팅지



기술 데이터


특성	테스트 분류	값	USC 변환
두께	-	0,24 mm	9.5 mil
OSB에 대한 부착력	ASTM D3330	2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
강재에 대한 부착력	ASTM D3330	2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
비닐에 대한 부착력	ASTM D3330	2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
합판에 대한 부착력	ASTM D3330	2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
클래딩 자재에 대한 부착력	ASTM D3330	2,6 N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
고장 시 연장	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Sd값 (투습성)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
자외선 저항정도	-	3개월	-
폭우 시 기밀성	-	준수함	-
사용 가능 온도 범위	-	-18 / +40 °C	-0.4 / +104 °F
온도 저항성	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
보관 온도	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	라이너	B	L	라이너	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

■ 적용 분야

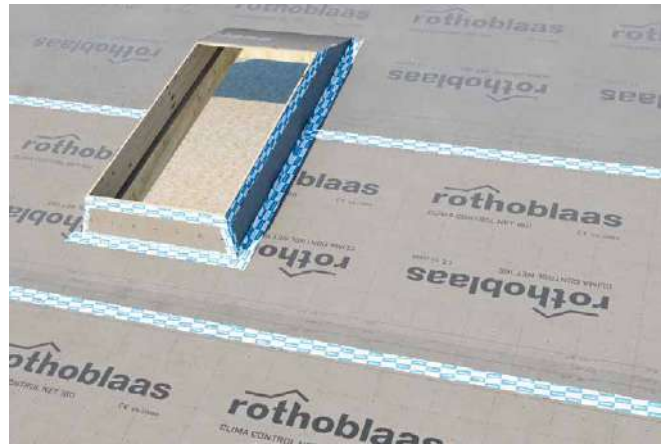

■ 제품 범위



SOLID60



SOLID3030



저온 -18°C

프라이머나 가열 없이 저온에서 우수한 접착력을 제공합니다.

사전 형상화 가능

서포트를 특수하게 혼합하여 혹독한 환경 조건에서도 높은 작업성을 보장하여 프리컷 라이너를 원하는 대로 미리 구부리고 탈거할 수 있습니다.