

PLASTER BAND LITE

미장 가능한 접착식 장착 스트립이 있는 테이프

전체 범위

모든 설치 표면에 견고함을 보장하기 위해 여러 가지 모델로 제공됩니다. 또한 최대 200mm 폭으로 인해 단열재 또는 클래딩의 높은 두께 값에 적합합니다.

증기 흐름 조절

실내 및 실외용으로 두 가지 밀폐 버전으로 제공됩니다. 실내에서는 증기 제어층으로, 실외에서는 투습방수층으로 작용합니다.



코드 및 치수

PLASTER BAND LITE IN

	제품코드	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
1	PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
	PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
	PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
	PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

접착제가 없는 버전도 요청에 따라 사용할 수 있습니다.

석고 격자가 있는 PLASTER BAND LITE IN

	제품코드	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
2	PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
	PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

	제품코드	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
1	PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
	PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
	PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
	PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

접착제가 없는 버전도 요청에 따라 사용할 수 있습니다.

■ 적용 분야



■ 범위



테이프

접착제

라이너

격자

가성비

제품 패키징, 접착제, 라이너의 적절한 구성으로 저렴하지만 우수한 성능의 제품을 구현하였습니다

미장 가능

미장에 적합한 이상적인 기능성 섬유입니다. 실내에서 사용할 수 있도록 석고 격자가 있는 버전에서도 사용할 수 있습니다.

■ PLASTER BAND LITE IN

■ 구성

앞면
3중 PP 증기 제어 멤브레인

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
폴리프로필렌 필름



■ 구성

석고 격자

앞면
3중 PP 증기 제어 멤브레인

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
폴리프로필렌 필름



■ 기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
두께	-	0,5 mm	20 mil
Sd값 (투습성)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
방수성	EN 1928	준수함	-
자외선 저항정도	-	3개월	-
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
용제	-	없음	-

⁽¹⁾제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

구성

- 앞면
3중 폴리프로필렌 투습방수지
- 접착력
용제 없는 아크릴 분산
- 릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
두께	-	0,5 mm	20 mil
Sd값 (투습성)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US perm
인장 강도	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	33 / 22 lbf/in
고장 시 연장	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
방수성	EN 1928	준수함	-
자외선 저항정도	-	3개월	-
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-

⁽¹⁾제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.



투습방수


이 제품은 접착제 밴드를 추가하여 투습방수지로 제작되었습니다. 또한 제품을 밀폐하고 물샘틈없이 사용할 수 있습니다.

기술 직물


표면은 석고로 후속 평활이 필요한 곳에 맞게 설계되었습니다.

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND LITE IN

창호/문틀 설치 전 테이프 적용

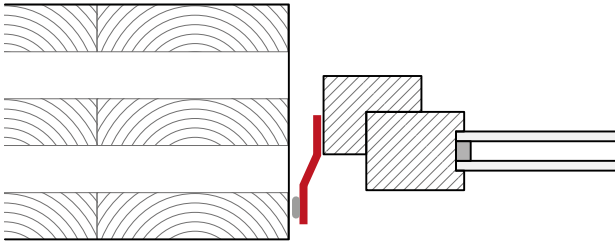


창문/문이 이미 설치된 실링

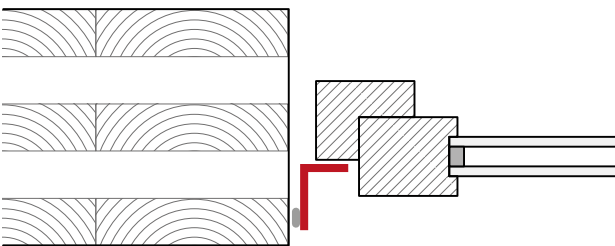

3 SUPERB GLUE, MEMBRANE GLUE, ECO GLUE


■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND LITE IN

창호/문틀 설치 전 테이프 적용

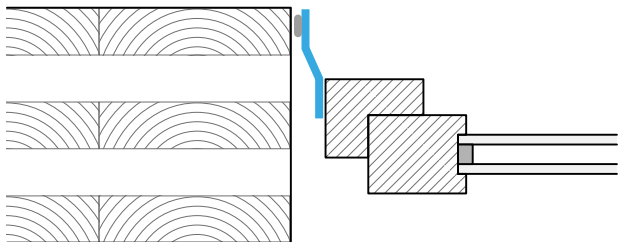

3 OUTSIDE GLUE

창문/문이 이미 설치된 실링

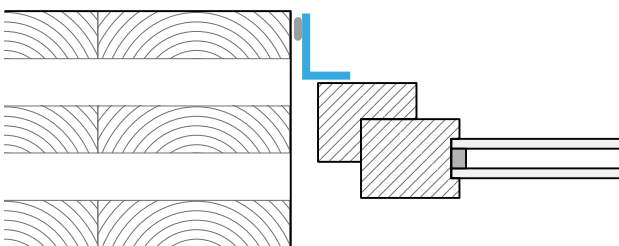

3 OUTSIDE GLUE