

NAIL BAND

부틸 네일 포인트 실란트 테이프



특수 부틸 혼합

변형 부틸 제형으로 열응력을 받아도 우수한 내구성을 보장합니다. 저온 설치에도 적합합니다.

저온

부틸은 어려운 환경 조건에서 지지대에 우수한 접착력을 보장합니다.




기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
인장 강도	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
고장 시 연장	EN 14410	> 300%	-
90° 접착력	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

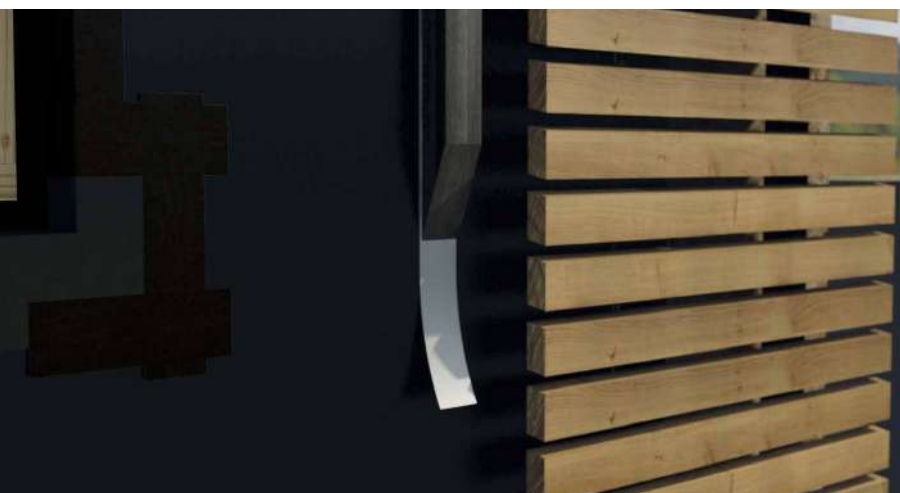

자동 실링

부틸은 탄성 때문에 장착되는 배튼이나 요소를 고정하는 데 사용되는 나사 또는 못 주위에 실링되는 경향이 있습니다.

내구성

부틸 컴파운드는 열응력에서도 우수한 내구성을 보장하는 동시에 시간 경과에 따라 탄력과 불투과성을 유지합니다.