

ALU BUTYL BAND

반사형 부틸 접착 테이프



부틸

부틸 재질은 다공성 면을 포함한 대부분의 접착면에 우수한 접착 성능을 제공합니다.

자외선 안정성

강화 알루미늄 코팅은 부틸 혼합물을 보호하여 씰이 지속되도록 보장합니다.

구성

앞면

강화 알루미늄 필름

접착제

회색 접착제 부틸 화합물

릴리스 라이너

폴리에틸렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
초기 압착	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
180°의 강재 접착	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
수직 슬라이딩	ISO 7390	0 mm	-
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
수증기 저항 계수(μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN·s/g
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
사용 가능 온도 범위	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
방수성	-	준수함	-
자외선 저항정도	-	영구적	-
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 μg/m ³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 99.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

■ 적용 분야



■ 관련 제품




ALU BAND
페이지 61



BYTUM SPRAY
페이지 46



BYTUM LIQUID
페이지 48

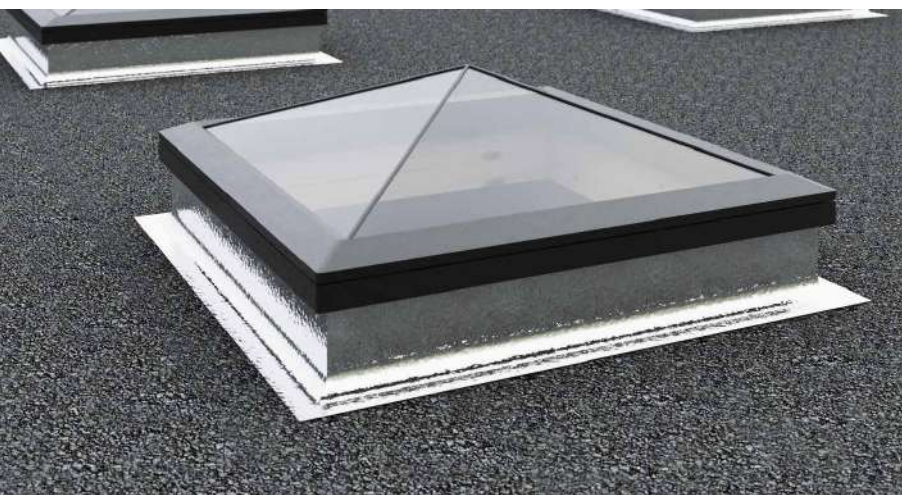

강함

강화 알루미늄 필름 덕분에 기계적 특성이 탁월하고 내열성이 뛰어납니다.

다용도

건물 지붕, 표면 균열의 수리, 모터 홈의 수리, 창문, 보트 선, 유리 및 지붕에 널리 사용됩니다.