

MANICA PLASTER



미장 가능한 접착식 실링 슬리브

미장 가능

부틸 콤파운드는 도배가 가능한 폴리프로필렌 천으로 덮여 있습니다.

특수 부틸 혼합

특수 변형 부틸 제형으로 열응력을 받아도 우수한 내구성을 보장합니다.

구성

앞면

폴리프로필렌 부직포

접착제

회색 접착제 부틸 화합물

릴리스 라이너

폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
초기 압착	ASTM D 2979	8 N	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
사용 가능 온도 범위	-	0 / +40 °C	+32 / +104 °
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-




(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	라이너	B	s	L	라이너	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	10	0.8 / 3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	10	0.8 / 7.1	7.9	39	33	2

■ 설치를 위한 권장사항

파이프를 통한 케이블 및 파형 실링

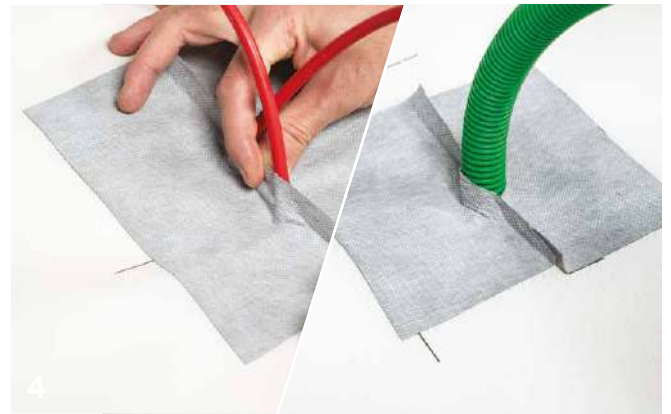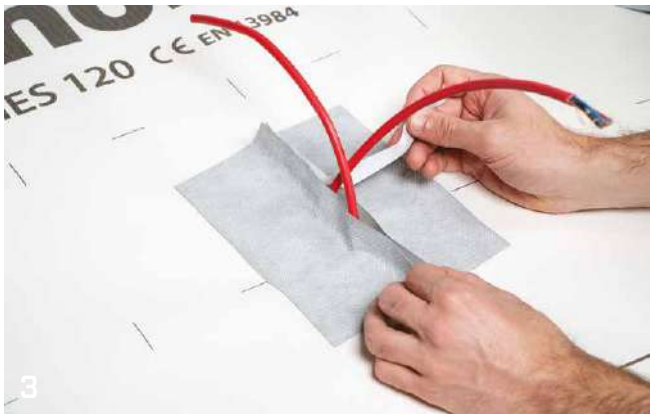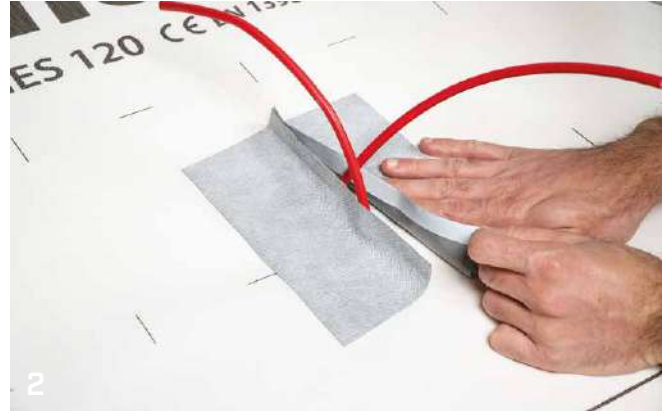

창문 노드 - 연결보 아래 방수



시간 절약

프리컷 분리 필름과 제품 변형 특성 덕분에 작은 케이블과 불규칙한 소자는 시간 손실이나 부피가 큰 소재 축적 없이 밀봉할 수 있습니다.

영리한 시공

예를 들어 프리컷 라이너 덕분에 보와 전통보의 둘레나 창문 실링과 같은 수많은 용도에 적합합니다.