

MANICA FLEX

도관 및 케이블 통로를 위한 실링 슬리브

전체 범위

다양한 상황에서 견고함을 보장하기 위해 여러 가지 모델로 제공됩니다. 밀봉이 가능한 TPU와 EPDM의 두 가지 버전이 있습니다.

밀폐

케이블 및 기타 개구부 요소에 대한 밀폐성 및 방수성을 보장합니다.

구성

MANICA FLEX - EPDM

압출 컴팩트 EPDM



MANICA FLEX - TPU

TPU



코드 및 치수

MANICA FLEX - EPDM

제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANFEPDM100	100	1	10	3.9	39	33	1
MANFEPDM150	150	1	10	5.9	39	33	1


MANICA FLEX - TPU

제품코드	B [mm]	s [mm]	H [mm]	B [in]	s [mil]	H [in]	
MANFTPU300	300	0,4	300	11.8	16	11.8	10
MANFTPU430	430	0,4	430	16.9	16	16.9	10


폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

■ 설치를 위한 권장사항


MANICA FLEX - EPDM: 파이프를 통한 케이블 및 파형 튜브 실링

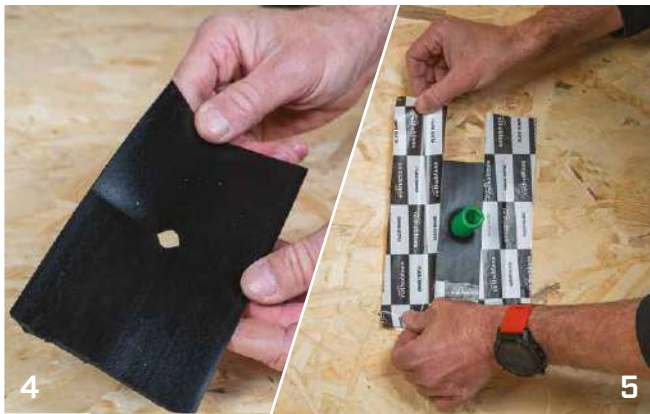

MANICA FLEX - TPU: 관통 파이프 실링

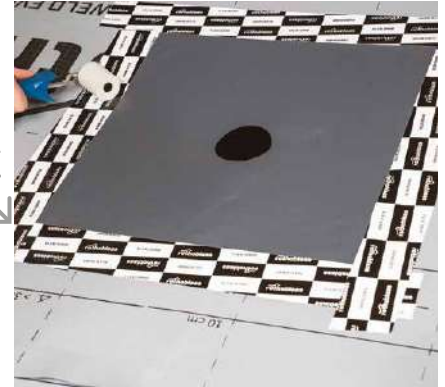

ROLLER, WELD LIQUID

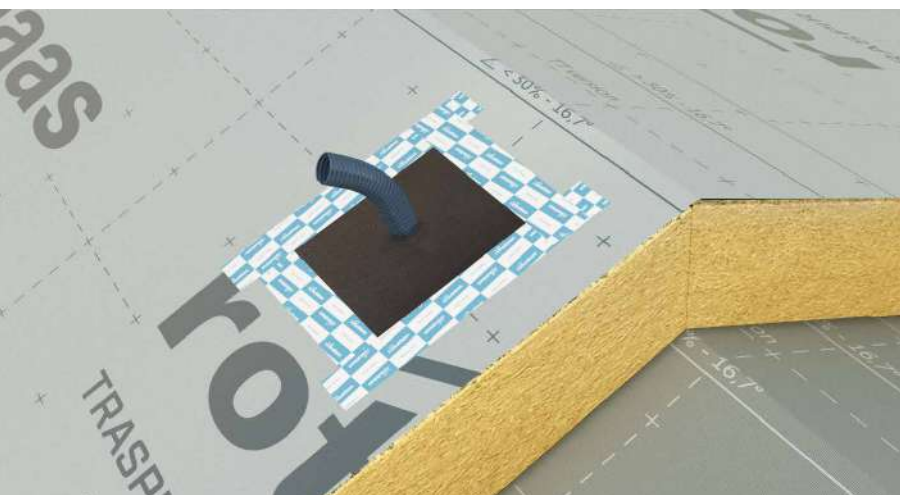

빠른 설치

두 버전 모두 Rothoblaas 테이프로 빠르게 밀봉할 수 있으며 위치를 변경할 수 있습니다. TPU 버전은 열 또는 화학적으로 실링될 수 있습니다.

영리한 시공

EPDM 버전은 핸디 롤로 제공되므로 여러 가지 사이즈를 주문하지 않고도 원하는 크기로 자를 수 있습니다. 게다가 필요에 따라 여러 지점에서 천공할 수 있으므로 단일 슬리브로 수많은 스루 요소를 실링할 수 있습니다.