

PEAK HOOK


기와/평기와 용 용마루 고정 후크

빠른 건조 설치

UNI 9460에 따라 폼이나 모르타르를 사용하지 않고 용마루에 설치합니다.

전체 범위

다양한 유형의 지붕에 적합한 다양한 버전 및 색상으로 사용할 수 있습니다.

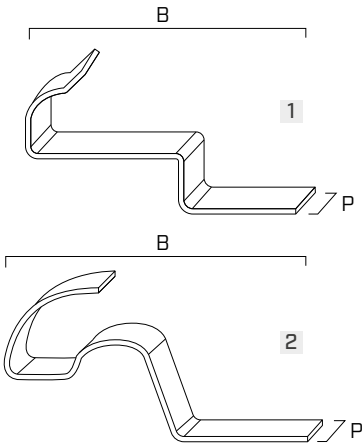

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	버전	자재	색상	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	다양한 사용처	알루미늄	붉은 벽돌색	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	다양한 사용처	알루미늄	갈색	8017	50
PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	다양한 사용처	알루미늄	무연탄	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	형상	알루미늄	붉은 벽돌색	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	형상	알루미늄	갈색	8017	50
PCURANT	80	18	3.2	0.7	형상	알루미늄	무연탄	7021	50

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 04 02.

설치를 위한 권장사항

