

BARRIER SD150

방습층 Sd > 145m

190 g/m²

CE
EN 13984

A
Önorm
B3667
DS

CH
SIA 232
Vvu.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 312
pare-va-
peur

I
UNI 11470
B/R2

AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

3,2 m



초대형

3.2m 버전에서도 사용할 수 있습니다. 방수처리된 바닥에도 이상적입니다.

간편한 설치

투명성이 좋아서 멤브레인이 하부 구조에 즉각적으로 설치됩니다.

접힌 상태로 포장

3.2m 버전은 생산 중에 스토리지를 최적화하고 공간을 절약하기 위해 미리 구부러진 상태로 롤업됩니다.




구성

단일층

폴리에틸렌 기능성 필름

코드 및 치수

제품코드	제품명	헤베당 무게 [g/m ²]	테이프	롤 [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	52

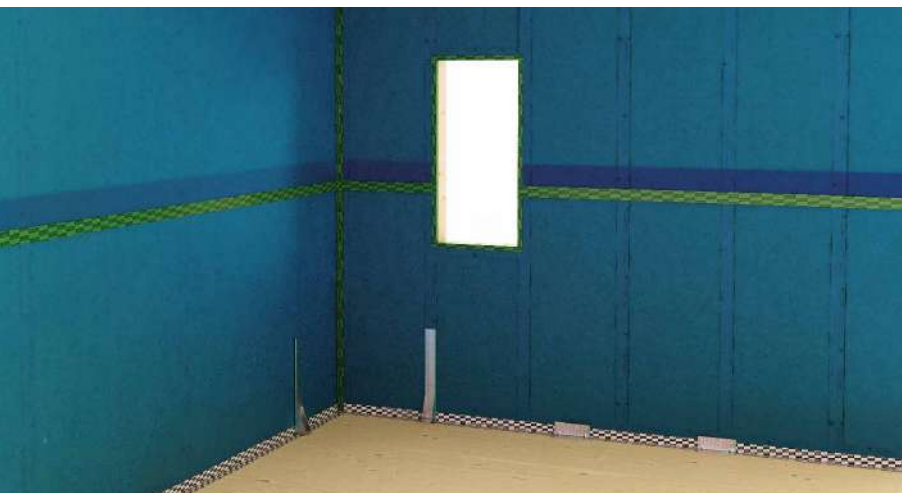

투명도

제품의 투명성으로 프레임 구조물에 직접 설치되었을 때 스트럿을 쉽게 식별할 수 있습니다.

다용도

압출된 폴리에틸 제품은 시공 현장의 임시 보호에서 층 내 증기 제어까지 여러 가지 적용이 가능합니다.

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	값
헤베당 무게	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
두께	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Sd값 (투습성) ⁽¹⁾	EN 1931	> 145 m	0.024 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-2	> 206 / 180 N/50mm	> 24 / 21 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율) ⁽¹⁾	EN 12311-2	480 / 540 %	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	> 147 / 165 N	> 33 / 37 lbf
방수성	EN 1928	준수함	-
자외선에 대한 간접 노출	-	2주	-
온도 저항성	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
기밀 성능	EN 12114	< 0,03 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.002 cfm/ft ² at 50Pa
습기 저항 :			
- 인공 노후화 후	EN 1296 / EN 1931	준수함	-
- 알칼리 상태 일 경우	EN 1847 / EN 12311-2	준수함	-
열전도율(λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
비열	-	1800 J/(kg·K)	-
밀도	-	약 940 kg/m ³	약 0.54 oz/in ³
수증기 저항 계수(μ)	-	약 725000	약 725 MNs/g
VOC 내용물	-	0 %	-

(1) 연구소 테스트에서 얻은 평균값입니다. 최소값은 성능 신고서를 참조하십시오.

관련 제품



SEAL BAND
페이지 64



EASY BAND
페이지 68



HAMMER STAPLER 22
페이지 330



사전제작

3.2m 너비 덕분에 추가적인 실링이나 멤브레인을 잘라내지 않고 서로 다른 벽 사이에 장벽을 결합할 수 있습니다.