

# VAPOR ADHESIVE 260

## 자체 접착식 증기 제어 멤브레인



### 자체 접착식

멤브레인은 새로운 세대 접착제의 혁신적인 포뮬러 덕분에 거친 OSB에서도 우수한 접착력을 보장합니다.

### 안전한 실링

접착식 표면은 우발적인 파손 또는 밀봉되지 않을 경우에 멤브레인 후면의 기류 형성을 방지합니다.

### 다용도

이는 시공 중 보호하며 효과적이고 안전한 증기 제어 멤브레인으로서 솔루션을 제공합니다.

## 구성

#### 표면

폴리프로필렌 부직포

#### 중간면

증기 제어 폴리프로필렌 필름

#### 아랫면

폴리프로필렌 부직포

#### 접착제

용제 없는 아크릴레이트 확산

#### 릴리스 라이너

프리컷 탈착식 플라스틱 필름

## 코드 및 치수

| 제품코드   | 제품명                | 라이너<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|--------|--------------------|-------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| VA260  | VAPOR ADHESIVE 260 | 725 / 725   | 1,45     | 50       | 72,5                   | 4,8       | 164       | 780                     | 16 |
| VAS260 | 증기 접착제 260 스트라이프   | 180 / 180   | 0,36     | 50       | 18                     | 1.18      | 164       | 194                     | -  |

### 신속

완전한 자체 접착식 표면은 빠르고 안전하게 설치할 수 있으며 제품의 성능을 저하시키지 않습니다.

### 시공 현장

시공하는 동안에 구조물을 보호하는 것이 중요한데, 특히 건물이 완공된 후에도 계속 보이는 경우가 그렇습니다. VAPOR ADHESIVE 260은 탁월한 보호 기능을 제공합니다.

## 기술 데이터

| 특성                     | 테스트 분류         | 값                                             | 값                                   |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 헤베당 무게                 | EN 1849-2      | 260 g/m <sup>2</sup>                          | 0.85 oz/ft <sup>2</sup>             |
| 두께                     | EN 1849-2      | 약 0.6 mm                                      | 약 24 mil                            |
| Sd값 (투습성)              | EN 1931        | 19 m                                          | 0.184 US perm                       |
| 수증기 전환(건조한 컵)          | ASTM E96/ E96M | 0.2 US perm                                   | -                                   |
| 최대 인장 강도 MD/CD         | EN 12311-2     | > 250 / 200 N/50mm                            | 43 / 34 lb/in                       |
| 못 찢김 저항 강도 MD/CD       | EN 12310-1     | > 130 / 150 N                                 | 29 / 34 lbf                         |
| 방수성                    | EN 1928        | 준수함                                           | -                                   |
| 온도 저항성                 | -              | -20 / 80 °C                                   | -4 / 176 °F                         |
| 기밀 성능                  | EN 12114       | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| 열전도율(λ)                | -              | 약 0,3 W/(m K)                                 | 0.17 BTU/h-ft.°F                    |
| 비열                     | -              | 약 1800 J/(kg·K)                               | -                                   |
| 밀도                     | -              | 약 300 kg/m <sup>3</sup>                       | 약 0.17 oz/in <sup>3</sup>           |
| 수증기 저항 계수(μ)           | -              | 약 31600                                       | 약 95 MNs/g                          |
| 겹치는 부분 강도              | EN 12317-2     | 112 N/50mm                                    | 13 lb/in                            |
| 자외선 안정성 <sup>(1)</sup> | EN 13859-1/2   | 2개월                                           | -                                   |
| 날씨 노출 <sup>(1)</sup>   | -              | 3주                                            | -                                   |
| 180° 강재의 접착 강도         | EN 12316-2     | 12 N/cm                                       | 7 lb/in                             |
| 보관 온도                  | -              | 5 / 25 °C                                     | 41/77 °F                            |
| 사용 가능 온도 범위            | -              | -5 / 35 °C                                    | 23 / 95 °F                          |

<sup>(1)</sup> 연구소 테스트와 실제 조건 사이의 상관 관계는 페이지를 참조하십시오 199.  
필요 시 다른 구성으로 사용할 수 있습니다. 멤브레인의 단위 면적당 질량, 아크릴 접착제의 양, 라이너의 크기 및 프리컷을 맞춤화할 수 있습니다.


## 관련 제품



**BARRIER NET ADHESIVE 200**  
페이지 210



**TRASPIR ADHESIVE 260**  
페이지 276

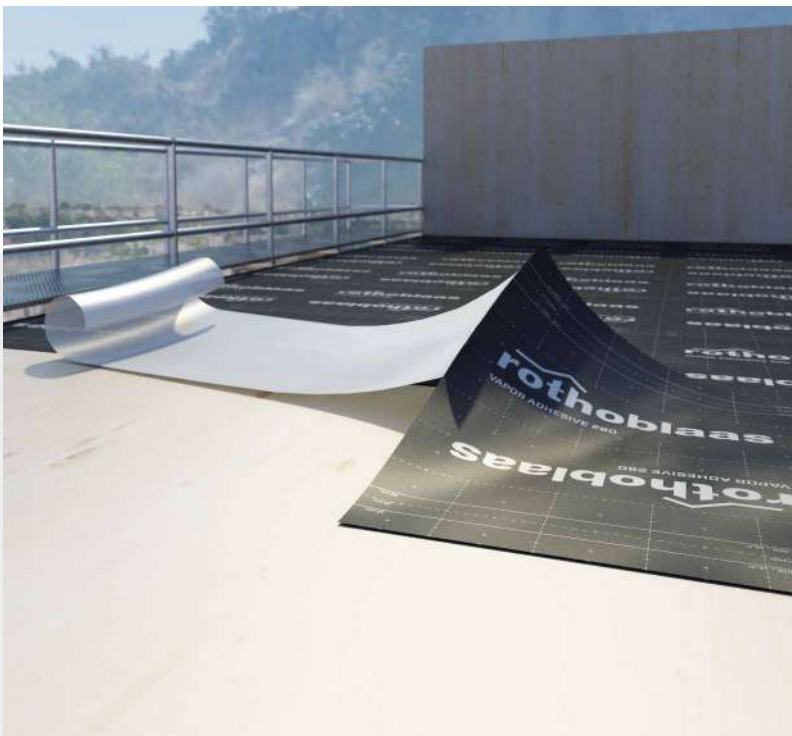

### 특수 접착제

아크릴 분산 접착제는 멤브레인 내부에 기능성 필름의 증기 제어 멤브레인 기능의 변화를 방지하기 위한 독특한 제형입니다.

## ■ 설치를 위한 권장사항

### 천장 적용



### 실링 고정 시스템



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND  
PRIMER SPRAY, PRIMER