


BYTUM BASE 2500



자체 접착식 방수막

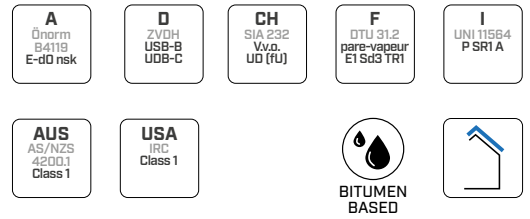

평지붕

*BYTUM SLATE 3500와 결합하여 최종 마감재 하는 평지붕이 이상적입니다

작업성

고분자 변형 연성 콤파운드 덕분에 저온에서도 유연성과 작업성이 보장됩니다.

자체 접착식 및 자체 실링

접착식 콤파운드와 폴리에스테르 표면 마감을 통해 빠르고 편리하게 멤브레인을 자체 밀봉할 수 있습니다.



구성

표면	플라스틱 필름
콤파운드	탄성플라스틱 폴리머 증류 비투멘
강화 층	섬유유리로 안정화된 플라스틱
콤파운드	탄성플라스틱 폴리머 증류 비투멘
아랫면	자체 접착식 폴리머로 변형된 증류 비투멘
릴리스 라이너	탈착식 플라스틱 필름

코드 및 치수

제품코드	제품 명	라이너 [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTBASE2500	BYTUM BASE 2500	500 / 500	1	10	10	3.3	33	108	29



비가열 시공 없음

자체 접착식 비투멘 콤파운드를 변형한 덕분에 불꽃이나 열을 사용하지 않고도 제품을 설치할 수 있습니다.

간편한 설치

미리 절단된 탈착식 모노 실리콘 필름과 라이너의 정밀한 정렬은 작업을 안전하고 쾌적하며 심미적으로 완벽하게 만듭니다.

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
헤베당 무게	EN 1849-1	약 2550 g/m ²	약 8.36 oz/ft ²
두께	EN 1849-1	2 mm	79 mil
Sd값 (투습성)	EN 1931	약 200 mm	약 0.017 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	400 / 300 N/50mm	46 / 34 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	35 / 35 %	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	120 / 120 N	27 / 27 lbf
방수성	EN 1928	60 kPa	-
온도 저항성	-	-40 / 100 °C	-40 / 212 °F
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
열전도율(λ)	-	0,17 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
비열	-	170 J/(kg·K)	-
밀도	-	약 1250 kg/m ³	약 0.72 oz/in ³
수증기 저항 계수(μ)	-	약 100000	약 1000 MNs/g
겹치는 부분 강도	EN 12317-2	300 / 200 N/50mm	34 / 23 lb/in
조인트 분리 저항	EN 12316-1	-	-
자외선 안정성 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3개월	-
날씨 노출 ⁽¹⁾	-	3주	-
시간이 지난 후 :			
- 수밀성	EN 1297 / EN 1928	Class W1	
- 최대 인장 강도 MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	300 / 200 N/50mm	34 / 23 lb/in
- 연신율	EN 1297 / EN 12311-1	35 / 35 %	-
사용 가능한 가장 낮은 온도	EN 1109	-20 °C	-4 °F
햇 슬라이딩	EN 1110	100 °C	212 °F
사용 가능 온도 범위	-	10 / 30 °C	50 / 86 °F
180° 적절한 지지대의 접착 강도	EN 12316-1	50 N	11.24 lbf
강재의 접착 강도	ASTM D 1000	50 N/50mm	6 lb/in

(1) 연구소 테스트와 실제 조건 사이의 상관 관계는 페이지를 참조하십시오 199.

제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. 물은 운반하여 세워서 보관해야 합니다.

제품은 온도 변화에 민감하므로 도포 시까지 실온에 보관하는 것이 좋습니다. 여름에는 서늘한 시간대에, 겨울에는 따뜻한 시간대에 열풍기의 도움을 받아 바르는 것이 좋습니다.

관련 제품



BYTUM LIQUID
페이지 42




BYTUM SPRAY
페이지 46



GROUND BAND
페이지 34



BLACK BAND
페이지 136

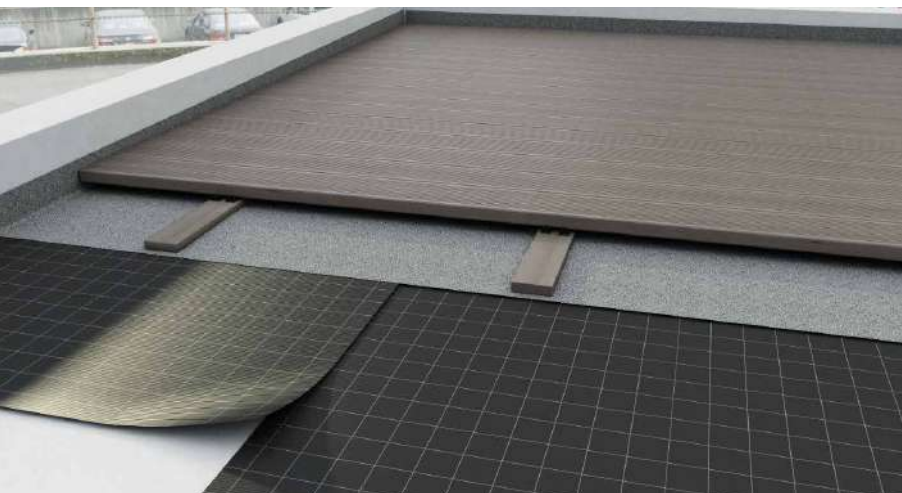

낮은 피치

언더타일 형태로 최대 5도 경사를 이루며, 충격이 발생해도 탁월한 방수를 보장합니다.