

SHINGLE

연성 기와



CE 마킹



ETA에 따라 최종 방수 피복층 CE를 표시합니다. 폭우에 대비하여 방풍 및 방음 처리가 되어 있습니다.

영구적인 자외선 저항성

현무암 그릿 탑 레이어 덕분에 자외선 저항이 무한합니다.

자동 실링

설치 시 실링이 보장되는 미리 설치된 열 접착 도트 덕분에 쉽게 설치할 수 있습니다.

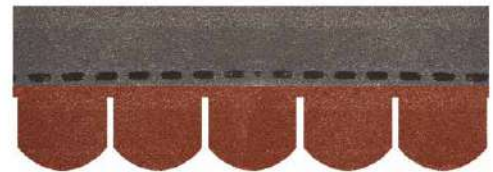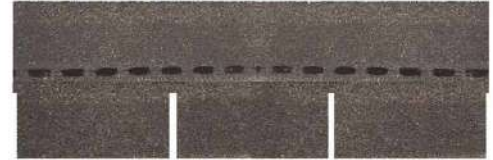

코드 및 치수

제품코드		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	색상	A / co. [m ²]	co. / b	A / b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	적색	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	갈색	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	녹색	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	검정	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	적색	2,0	39	66,0	18
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	갈색	2,0	39	66,0	18
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	녹색	2,0	39	66,0	18
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	검정	2,0	39	66,0	18

B 기와 너비

L 기와 높이

A / co. 묶음 당 기와 면적

A / b 팔레트 당 기와 면적

co. / b 팔레트 당 패키지

R 직사각형

B 바이버



운송

패키지의 작은 크기(80cm x 34cm)와 적은 무게(약 20kg)로 인해 운송하기 쉽습니다.

BYTUM 400


낮은 지붕 경사면에서도 효과적인 방수를 위해 연성 언더타일 실드(BYTUM 400)와 함께 사용하기에 이상적입니다.

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
단위 면적당 질량(직사각형)	ETA 07/0266	9,6 kg/m ²	0.03 oz/ft ²
단위 면적당 질량(바이버)	ETA 07/0266	9 kg/m ²	0.029 oz/ft ²
두께	-	3 mm	118 mil
최대 인장 강도 MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	> 69 / 46 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 544	3.5 / 3.5 %	
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
물 불침투성(비투멘 질량)	ETA-07/0266	896 g/m ²	2.936242 oz/ft ²
온도 저항성		-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
내화등급	EN 13501-1	Class E	
외부 화재 성능	EN 13501-5	BROOF class (t1)	
인공 노후화 이후			
- 최대 인장 강도 MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	69 / 46 lb/in
- 못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- 핫 슬리핑	EN 544	< 2 mm	< 0.07874 in
- 그릿 접착	EN 544	< 2,5 g	< 0.088185 oz
사용 가능한 가장 낮은 온도	EN 1109	-20 °C	-4 °F
비투멘 밀도	ETA-07/0266	1,2 kg/L	
사용 가능 온도 범위	ETA-07/0266	0 / 40 °C	32 / 104 °F
수분 흡수	EN 544	2 %	
자외선 안정성	-	영구적	-

제품은 온도 변화에 민감하므로 도포 시까지 실온에 보관하는 것이 좋습니다. 여름에는 서늘한 시간대에, 겨울에는 따뜻한 시간대에 열풍기의 도움을 받아 바르는 것이 좋습니다.

기하학

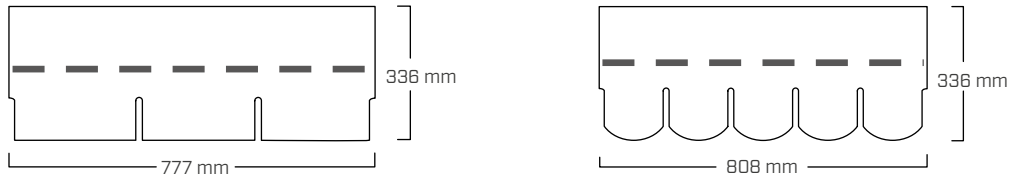

관련 제품

SHINGLE STICK

제품코드	mL	갯수
00057008	310	12


금속판 작업용 카트리지 1개의 산출량은 약 3미터에 해당합니다.



퍼골라 및 포치

캐노피, 퍼골라 또는 포치 같은 작은 구조의 지붕에 이상적인 솔루션입니다.

■ 설치를 위한 권장사항

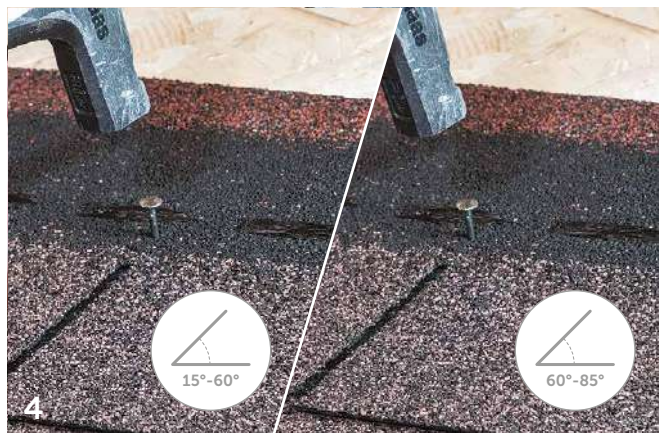

■ 설치를 위한 권장사항

