

LEVEL BAND




用于基底的密封墙隔离层

防水

有效抵抗毛细上升的湿气，同时对水、空气和风具有良好的密封性。

多用途

提供三种版本：既适合作为墙隔离层，又可以用作墙壁 - 墙壁垂直接缝的密封。

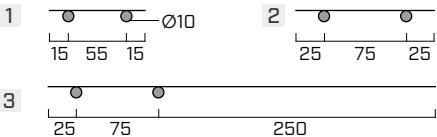

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-2	$\geq 20 / \geq 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.9 / \geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$
延展率 纵向/横向	EN 12311-2	$\geq 550 / \geq 600 \%$	-
MD/CD 铆钉抗撕裂性	EN 12310-1	$\geq 120 / \geq 120 \text{ N/mm}^2$	$\geq 17.4 / \geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$
防水性能	EN 1928	符合要求	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
人工老化后的防水性能	EN 1296 - EN 1931	符合要求	-
碱性环境下的抗水蒸气性能	EN 1847 - EN 1931	符合要求	-
抗冲击性能	EN 12691	$> 500 \text{ mm}$	-
低温条件下的可弯曲性	EN 495-5	$-30 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 \text{ }^\circ\text{F}$
能耐温度	-	$-40 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$	$-40 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$
储存温度 ⁽¹⁾	-	$+5 / +25 \text{ }^\circ\text{C}$	$+41 / +77 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 03.

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	10
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



自适应

聚乙烯型材柔软而有弹性，即使在复杂的形状和角度下也可以应用。

价格-性能

由于精选了材料并优化了生产，因此获得了一种在性能和成本之间取得良好平衡的解决方案。