

ALU BAND

室内用反射单面胶带

最高 130 °C 的耐热性

胶和铝 carrier 之间的耦合允许达到非常高的热稳定性，而不会损害胶的粘附力和粘度。

多用途

由于具有高的热反射率和可确保出色粘接剂的胶，因此可用于热工液压结构。




规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN EN 1942	0,06 mm	2.4 mil
撕裂强度	DIN EN 14410	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
膨胀率	DIN EN 14410	> 5%	-
粘附性	DIN EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	约 100 m	约 0.035 US perm
防水性能	-	符合要求	-
耐火等级	DIN 4102-1	B1级	-
	EN 13501	E级	-
可耐温度	-	-40 / +130 °C	-40 / +266 °F
适用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：17 09 04.

产品编码和尺寸

产品编码	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	24

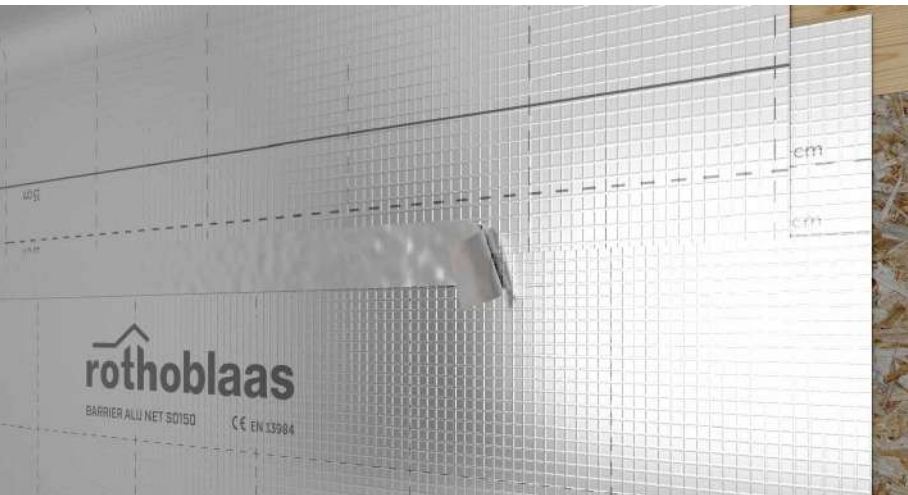

蒸汽屏障

铝 carrier 具有很高的防蒸气性和防水性能。因此，它是与 BARRIER ALU 系列产品结合使用以及在工厂工程领域应用的理想选择。