

DOUBLE BAND

通用型双面胶带

高粘附力

无溶剂丙烯酸粘合剂混合物即使在低温下也可确保与最常见支撑体的优异粘合性。

安全

尽管厚度有限，但由于采用了加强格栅，因此密封仍将是安全的。


成分

分隔层
硅纸

胶
无溶剂丙烯酸分散体

中层
聚酯加强格栅

胶
无溶剂丙烯酸分散体

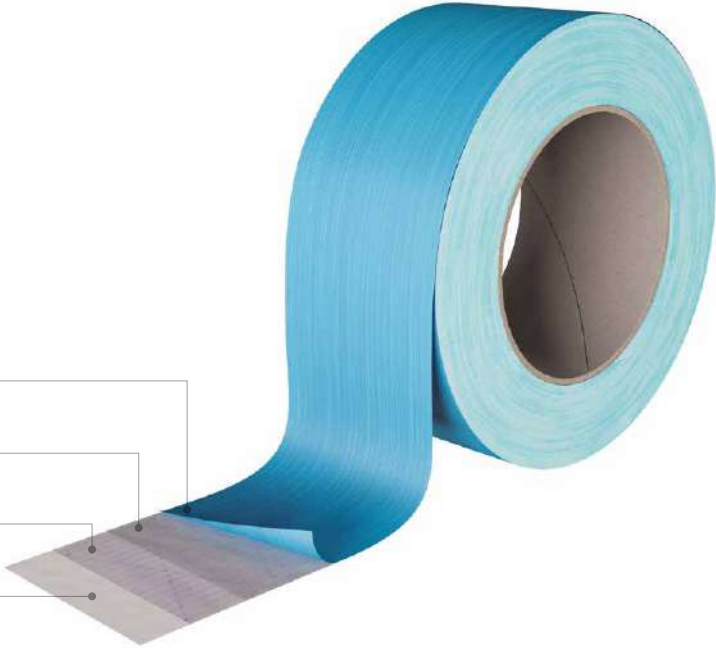

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
粘附性	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
能耐温度	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
适用温度	-	-10 / +40 °C 建议 > +5 °C	+14 / +104 °F 建议 > +41 °F
防水性能	-	符合要求	-
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

应用领域



相关产品




SUPRA BAND
页码 132



ROLLER
页码 326



MARLIN
页码 328

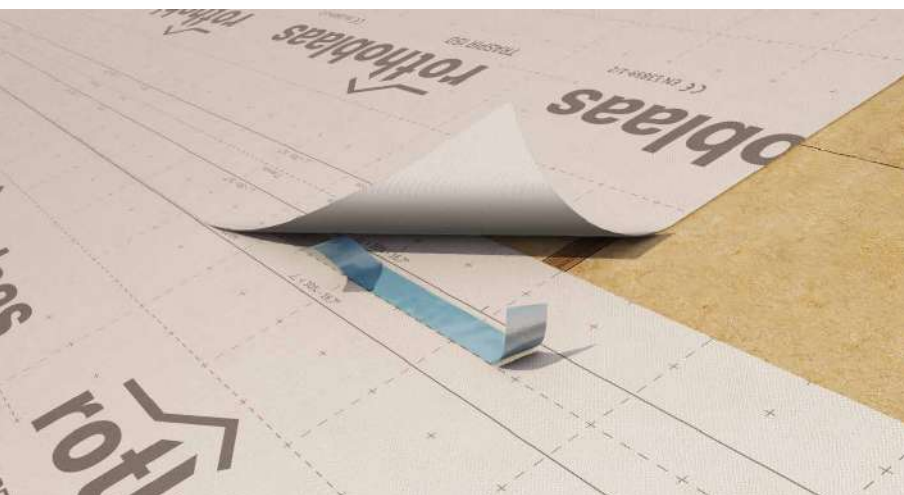

绝佳的隐形密封

DOUBLE BAND 可以提供完美的隐藏式密封, 并可以提供气象力防护和长期的耐久性。

可耐温度

得益于特殊配方, 丙烯酸粘合剂可确保出色的热漂移稳定性。