

SEAL BAND | SEAL SQUARE



室内用单面胶带



有效

预成型的 carrier 允许有效地密封凹入或凸出的角和棱角。

正方形版本

是要求精确度的小点密封或穿孔密封的理想选择。

成分

支撑体

用保护薄膜加固的纸

胶

无溶剂丙烯酸分散体

分隔层

硅纸



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	EN 1942	0,33 mm	13 mil
粘附性	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
能耐温度	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
适用温度	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
挥发性有机化合物释放量	EN 16516	< 5 µg/m ³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV 测试流程	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

SEAL BAND

产品编码	内衬 [mm]	B [mm]	L [m]	内衬 [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

产品编码	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	件/卷	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

应用领域



产品范围



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



快速应用


提供带有预切割内衬的版本以用于快速简便的应用。

安全

强化纸支撑体，非常适合室内使用；保证长期的气密性。

■ 施工步骤

角细节

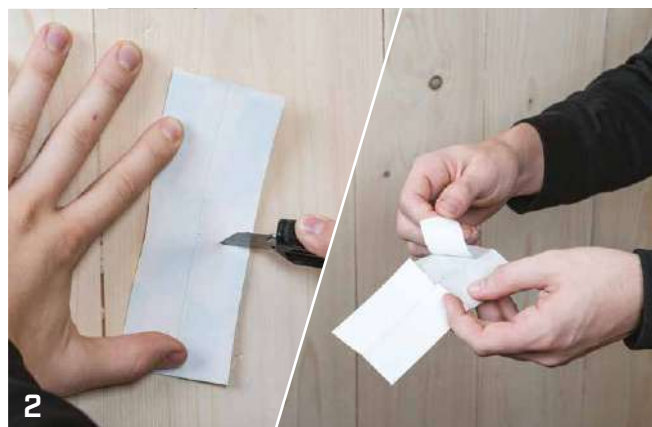

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

横梁密封细节



- 1 MARLIN, CUTTER
- 3 ROLLER

窗洞密封细节



- 1 MARLIN, CUTTER
- 4 ROLLER