

EASY BAND



通用型单面胶带

多用途


粘附力长期稳定，使用了最常用的一种基层。

工业用途

粘合剂混合使用，也被设计用于预制构件。

成分

- 支撑体
聚乙烯PE膜
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 中层
聚酯加强格栅
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
硅纸

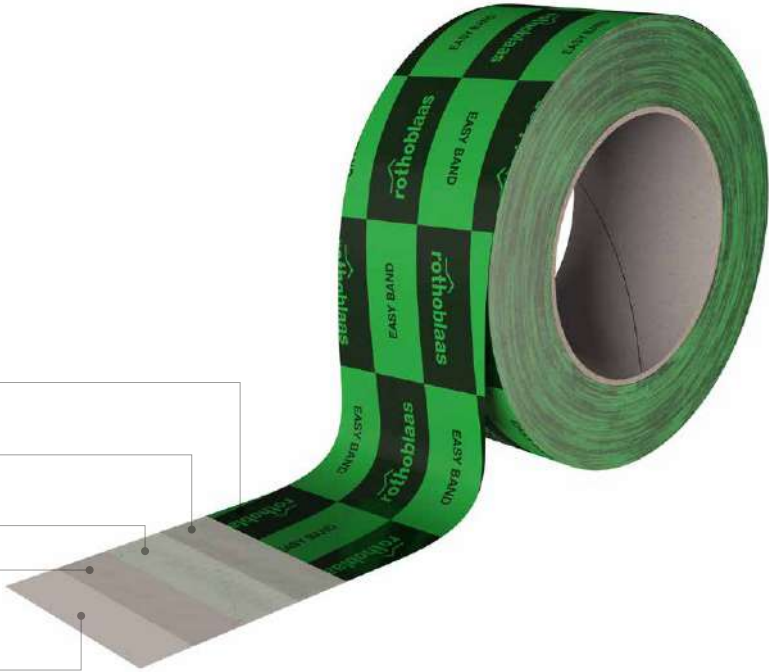

规格及技术参数




项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	-	0,28 mm	11 mil
粘附性	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
抗紫外线	-	4个月	-
适用温度	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
能耐温度	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	EN 16516	55 µg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV 测试流程	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

应用领域

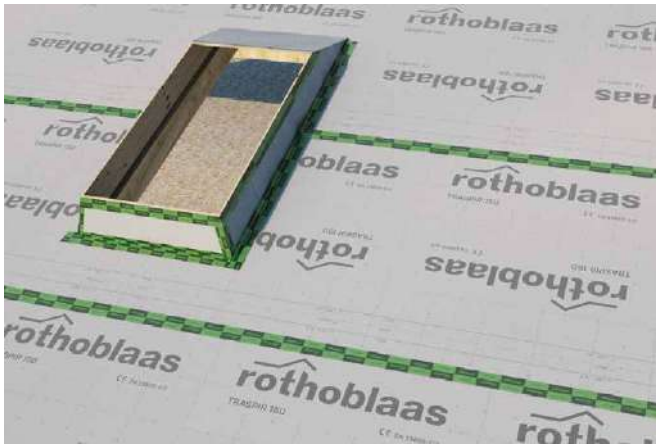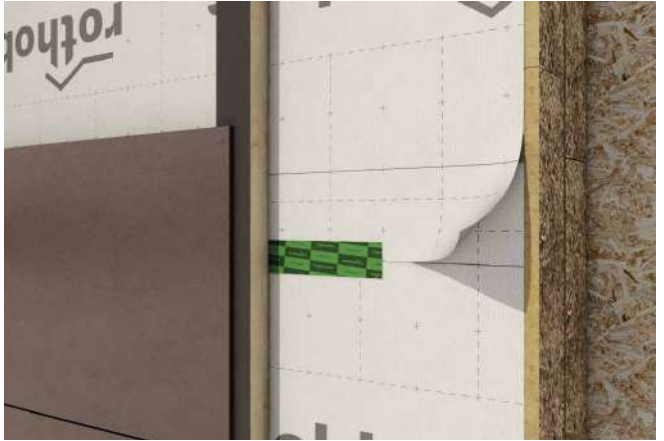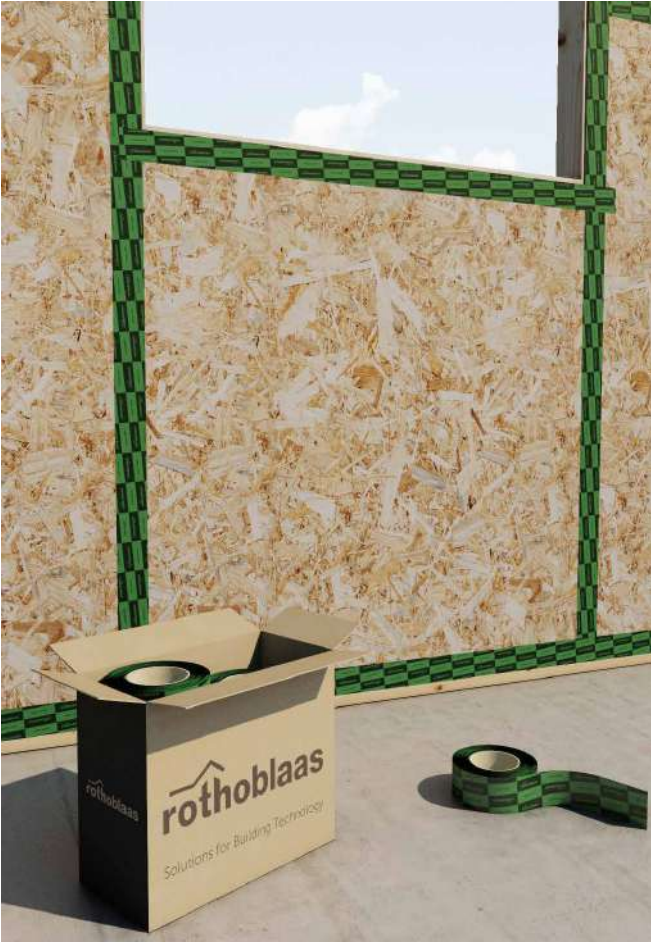

相关产品




PRIMER SPRAY
页码 102



PRIMER
页码 103



CUTTER
页码 328

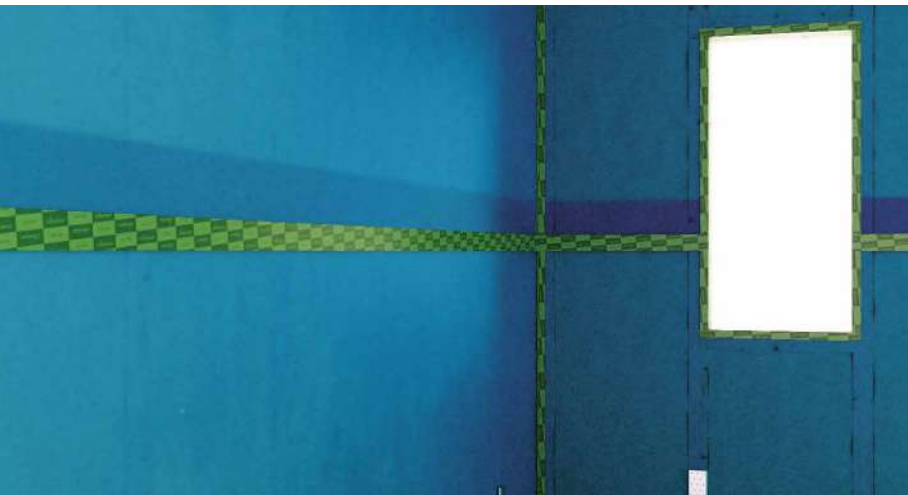

价格-性能

包装以及胶和 carrier 之间的混合使得能够以低成本获得优质的产品。

也适用于温暖气候

粘合剂的类型、用量和 carrier 的选择使该胶带理想适合在光滑表面和高温下的密封，从而在粘合剂通常倾向于软化的所有情况下避免胶带打滑。