

FACADE BAND UV

具有抗紫外线能力的通用型单面胶带

紫外线稳定性


是立面密封和抗紫外线膜超出部分的理想选择。

隐形

专为在立面 TRASPIR 和 TRASPIR EVO 300 上的应用而开发，具有出色的美学效果。

成分

- 支撑体
聚乙烯PP膜
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 中层
聚酯加强网
- 胶
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
硅纸

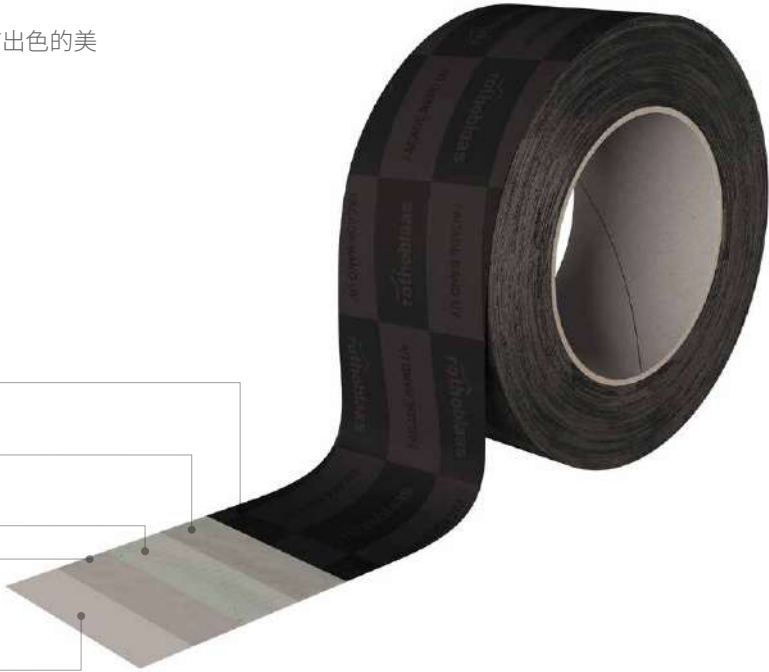

规格及技术参数


项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	EN 1942	0,32 mm	12.6 mil
撕裂强度	EN ISO 527	70 N/10 mm	40 lbf/in
断裂延长率	EN ISO 527	500%	-
粘附性	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US perm
湿阻因子 (μ)	EN 1931	28500	47.03 MN-s/g
防水性能	-	符合要求	-
宽度最大 50 mm 并且最多覆盖 40% 表面的接缝的耐紫外线性能	-	持久	-
抗紫外线	-	12个月	-
能耐温度	-	-40 / +120 °C	-40 / +248 °F
适用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	130 μg/m³	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FACADEUV60	60	25	2.4	82	10

应用领域

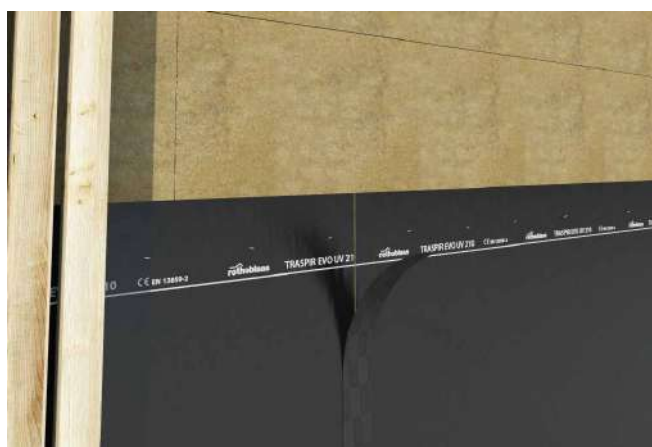

相关产品



TRASPIR EVO UV 115
页码 254



THERMOWASHER
页码 145



DGZ
页码 144



安全

即使在高温和低温下也具有高粘附力，可实现牢固密封的安全固定。

最高 120 °C 的耐热性

胶和聚丙烯 carrier 之间的耦合允许达到非常高的热稳定性，而不会损害胶的粘附力和粘度。