

PLASTER BAND LITE

配有安装胶粘带的可抹灰胶带

种类多

提供多种版本，以确保在任何安装表面上的密封。由于其最大宽度为 200 mm，因此也适用于大厚度的绝缘材料或覆层。

蒸汽流量调节

提供适用于室内和室外气密的两种版本。第一个具有蒸气阻隔功能，第二个具有透气级别功能。



产品编码和尺寸

PLASTER BAND LITE IN

	产品编码	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
1	PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
	PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
	PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
	PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

也可根据要求提供无粘接剂版本。

含灰泥网的 PLASTER BAND LITE IN


	产品编码	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
2	PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
	PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

	产品编码	B	t	T	L	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
1	PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
	PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
	PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
	PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

也可根据要求提供无粘接剂版本。

■ 应用领域

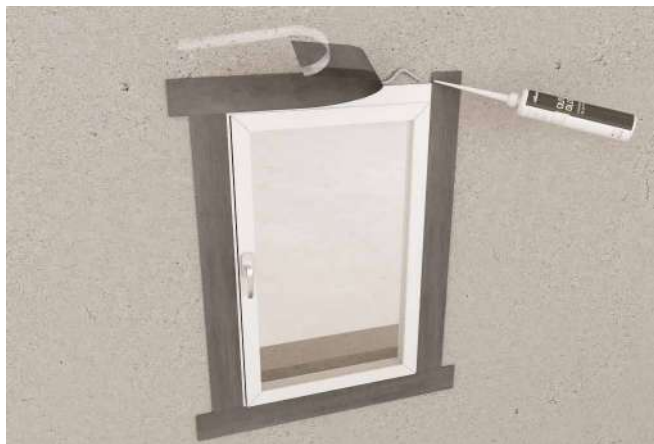

■ 范围



—— 胶带

—— 胶

—— 内衬

.... 网

价格-性能

包装以及胶和 carrier 之间的混合使得能够以低成本获得优质的产品。

可抹灰

理想应用于灰泥下面的科技布。还提供包含内部用灰泥网的版本。

PLASTER BAND LITE IN

成分

- 支撑体
三层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
聚乙烯PP膜



成分

- 灰泥网
- 支撑体
三层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
聚乙烯PP膜



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
厚度	-	0,5 mm	20 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
断裂伸长率 纵向/横向	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
防水性能	EN 1928	符合要求	-
抗紫外线	-	3个月	-
适用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方, 最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

成分

支撑体

三层 PP 透气膜

粘性

无溶剂丙烯酸分散体

分隔层

易剥离 PP 薄膜



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
厚度	-	0,5 mm	20 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US perm
抗拉强度	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	33 / 22 lbf/in
断裂延长率	EN 12311-1	≥ 40 / ≥ 70%	-
防水性能	EN 1928	符合要求	-
抗紫外线	-	3个月	-
适用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.



透气


该产品由透气膜制成，并添加胶带。这也使产品具有空气和水的不可渗透性。

科技布


该表面设计用于需要随后用灰泥抹平的区域。

■ 施工步骤 | PLASTER BAND LITE IN

在安装门窗之前应用胶带

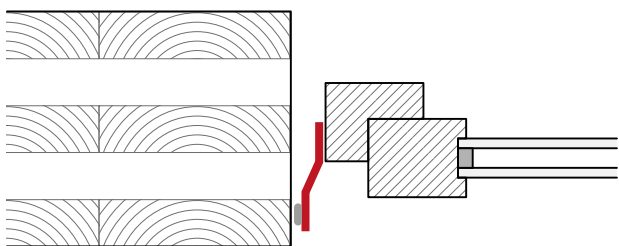


在安装门窗之后进行密封

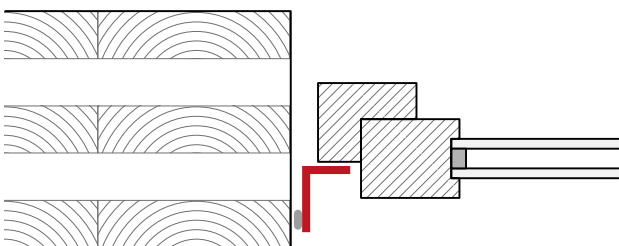

3 SUPERB GLUE, MEMBRANE GLUE, ECO GLUE


■ 施工步骤 | PLASTER BAND LITE OUT

在安装门窗之前应用胶带

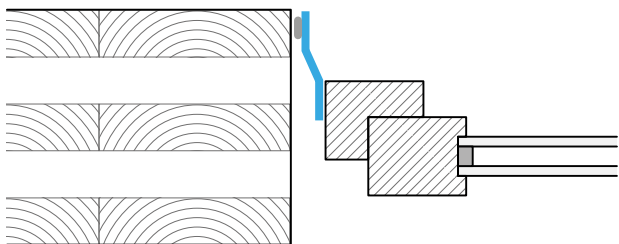

3 OUTSIDE GLUE

在安装门窗之后进行密封

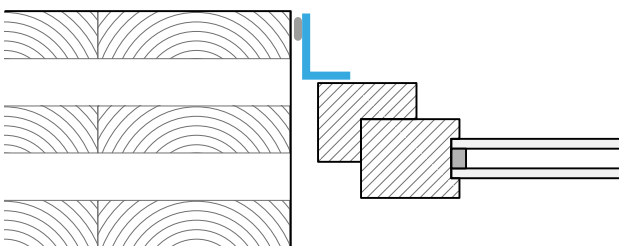

3 OUTSIDE GLUE