

PRIMER SPRAY


用于丙烯酸胶带的 喷雾通用型基底

瞬时

由于通过喷雾罐和可调喷嘴进行应用，因此不需要使用刷子或其他工具。

高性能

距表面距离约为 30-50 cm，可获得的粘结面积约为 6 cm。
结合 Rothblaas 胶带的理想使用。




规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
成分	热塑性粘合剂和溶剂的混合物	-
颜色	浅琥珀色	-
完全干燥所需的时间 (20 °C / 50 %RH 条件下)	1-2 分钟	-
应用温度 (筒)	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
应用温度 (支撑体和环境)	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
干燥后的耐热性	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
溶剂	是	-
法国 VOC 分类	A+	-
VOC 含量	82% / 585 g/L	-
运输温度	+5 / +50 °C	+41 / +122 °F
储存温度 (1)	+15 / +35 °C	+59 / +95 °F
储存温度 (2)	最长 12 个月	-

(1) 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。(2) 检查筒上指示的有效期。
废物分类 (2014/955/EU) : 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	内含物 [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12

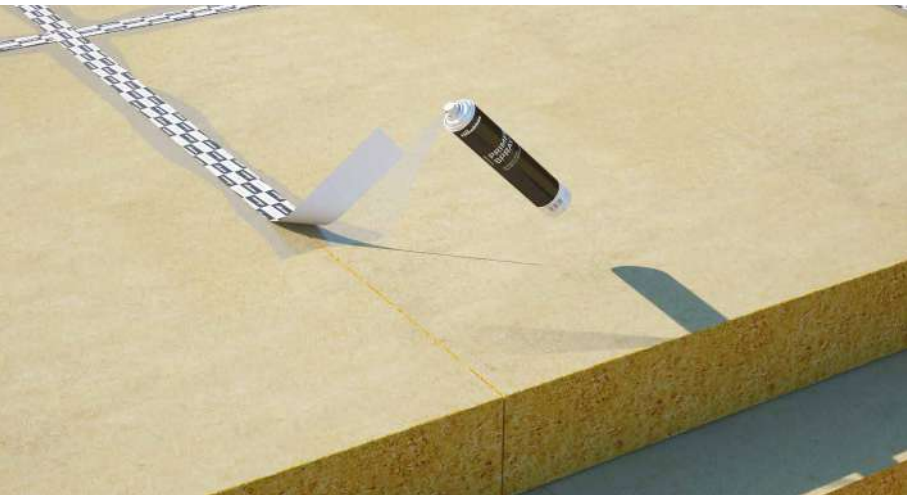

快速应用

它甚至可以调整最粗糙和纤维状的表面，以适应胶带或密封剂的应用。

可调节

可调喷嘴，可实现更精确的应用，适用于任何情况。只需旋转喷嘴即可增加或减少喷涂面积。