

PRIMER




用于丙烯酸胶带的通用型基底

得体

得益于无溶剂的丙烯酸分散混合物而呈透明。

实用

即用型，可补偿粗糙表面的不平整并确保快速干燥。

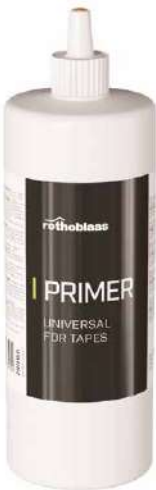

规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
成分	无溶剂丙烯酸分散体	-
+20 °C 时的 EN 542 密度	约 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
粘度	约 1700 mPa·s	-
完全干燥所需的时间 (20 °C / 50 %RH 条件下)	约 15 分钟	-
应用温度 (筒)	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
应用温度 (环境和支撑体)	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
干燥后的耐热性	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
法国 VOC 分类	A+	-
Emicode (GEV 测试流程)	EC1+	-
VOC 含量	0% - 0 g/L	-
运输温度	-26 / +35 °C	-14.8 / +95 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。检查筒上指示的有效期。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 16.
EUH208 含 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5.可能会引起过敏反应; 可根据要求提供 EUH210 安全数据表。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	用量 [mL/m ²]	内含物 [US fl oz]	用量 [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100 / 200	33.81	0.32 / 0.63	6



PACKAGING

新包装允许立即应用，而无需使用其他工具。

可重新封闭

盖子以密封方式封闭包装，以确保更长的产品寿命并避免在运输过程中意外溢出。