

# NAIL BAND

## 丁基铆钉点密封胶带



### 特殊丁基混合物

得益于改性丁基配方，即使在承受热应力的情况下也确保出色的耐久性。也适合在低温下应用。

### 低温

丁基在苛刻的环境条件下也能确保与支撑体的出色粘附力。




### 规格及技术参数

| 项目                  | 标准         | 数值           | USC 转换        |
|---------------------|------------|--------------|---------------|
| 抗拉强度                | EN 14410   | 25 N/25 mm   | 5.71 lbf/in   |
| 断裂延长率               | EN 14410   | > 300%       | -             |
| 90°时的粘附力            | -          | ≥ 15 N/25 mm | ≥ 3.43 lbf/in |
| 耐火等级                | EN 13501-1 | E级           | -             |
| 能耐温度                | -          | -30 / +80 °C | -22 / +176 °F |
| 适用温度                | -          | +5 / +40 °C  | +41 / +104 °F |
| 储存温度 <sup>(1)</sup> | -          | +5 / +25 °C  | +41 / +77 °F  |
| 溶剂                  | -          | 否            | -             |

<sup>(1)</sup> 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。  
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

### 产品编码和尺寸

| 产品编码       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NAILBAND50 | 50        | 1         | 15       | 2.0       | 39         | 49        | 12                                                                                    |

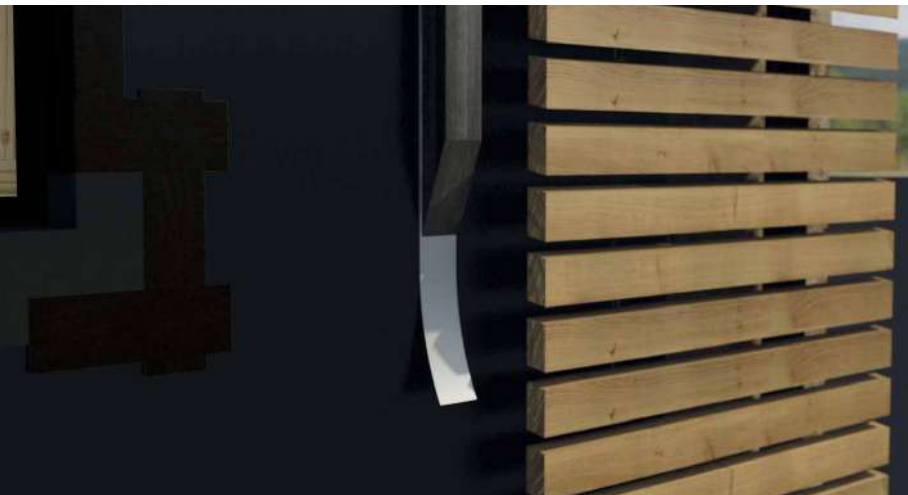

### 自密封

得益于丁基橡胶的弹性，它倾向于在用来固定其上放置的檩条或元件的螺钉或铆钉周围密封。

### 耐久性

丁基混合物即使在受到热应力的情况下也能确保出色的耐久性，并长期保持弹性和不渗透性。