

MANICA PLASTER



可抹灰的管道密封胶带

可抹灰

丁基混合物用可抹灰的聚丙烯布覆盖。

特殊丁基混合物

得益于特殊的改性丁基配方，即使在承受热应力的情况下也确保出色的耐久性。

成分

支撑体

聚丙烯PP无纺布

胶

灰色粘性丁基化合物

分隔层

聚乙烯PP膜



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
初始粘着性	ASTM D 2979	8 N	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
能耐温度	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
适用温度	-	0 / +40 °C	+32 / +104 °
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	30 µg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-




⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	内衬	B	s	L	内衬	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	10	0.8 / 3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	10	0.8 / 7.1	7.9	39	33	2

■ 施工步骤

电缆和波纹形通管的密封

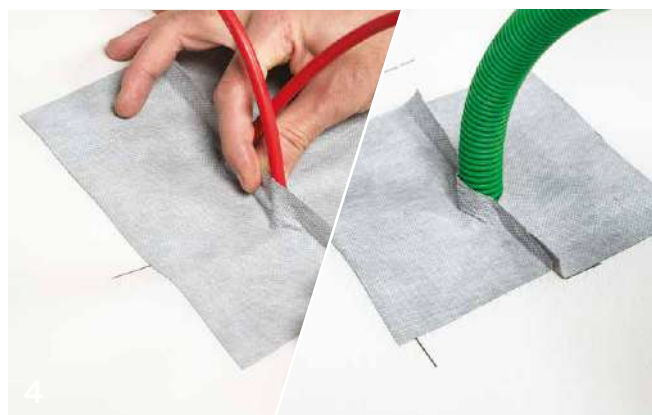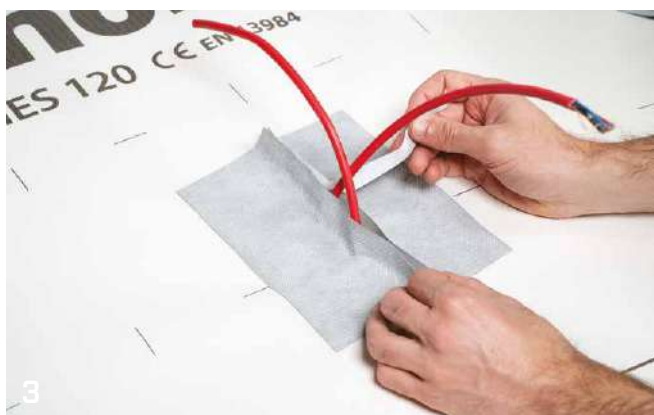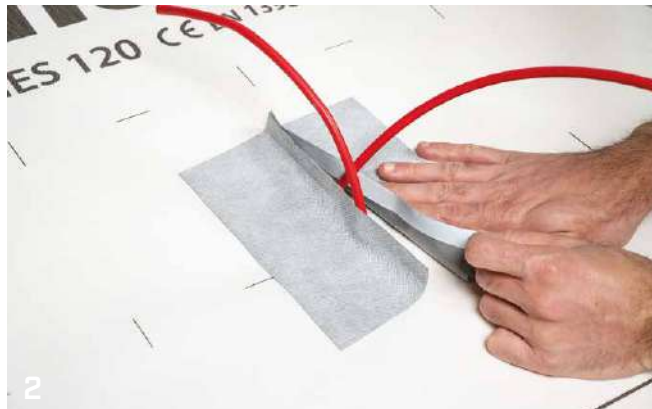

窗户节点 - 梁下的防水处理



节约时间

由于预切割的隔离薄膜和产品的可变形性，可以密封小尺寸电缆和不规则元件，而不会浪费时间或堆积大量材料。

智能

得益于预切割内衬，它适用于无数种应用，例如围绕梁和通过元件的周边或窗的密封。