烟囱接头

ALU FLASH CONNECT
铝和自粘丁基款

BUTYL BASED

- 丁基胶完美粘合，形成持久的水密密封
- 可以用切割器或剪刀剪切
- 对紫外线和气候变化具有极好的抵抗力

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	覆层	颜色	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	砖红色	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	棕褐色	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	黑色	9004	1

废物分类 (2014/955/EU)：17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT
EPDM 和自粘丁基版本

BUTYL BASED

- 持久的抗紫外线性能
- 极其柔韧的 3D 表面
- 无需特殊工具即可手动塑形

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	覆层	颜色	RAL	
SOFTRRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	砖红色	8004	1
SOFTRBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	棕褐色	8019	1
SOFTRBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	黑色	9004	1

废物分类 (2014/955/EU)：17 02 03.

MANICA ROLL
铅和自粘丁基版本

BUTYL BASED

- 完美可塑的光滑表面
- 持久的抗紫外线性能
- 对气象力具有极好的抵抗力

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	覆层	颜色	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	砖红色	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	棕褐色	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	深棕色	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	黑色	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	石墨色	7016	1

避免与皮肤、眼睛和食物接触。请勿产生和呼吸灰尘。

施工步骤

GUTTER

雨水槽

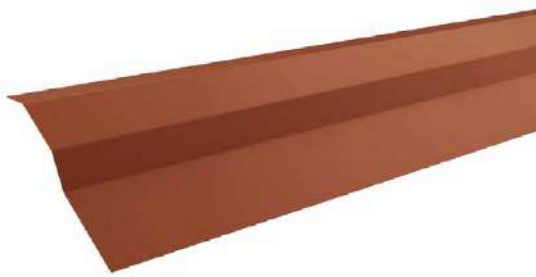

- 耐水性和耐低温性
- 抗紫外线性能
- 涂有聚酯漆，并用保护薄膜保护

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	材料	颜色	RAL	
GUTRED80(1)	80	2	3.1	7	铝	砖红色	8004	20
GUTBRO80(1)	80	2	3.1	7	铝	棕褐色	8019	20
GUTBLA80(1)	80	2	3.1	7	铝	黑色	9005	20

(1)仅按照订单提供产品。
废物分类（2014/955/EU）：17 04 02.

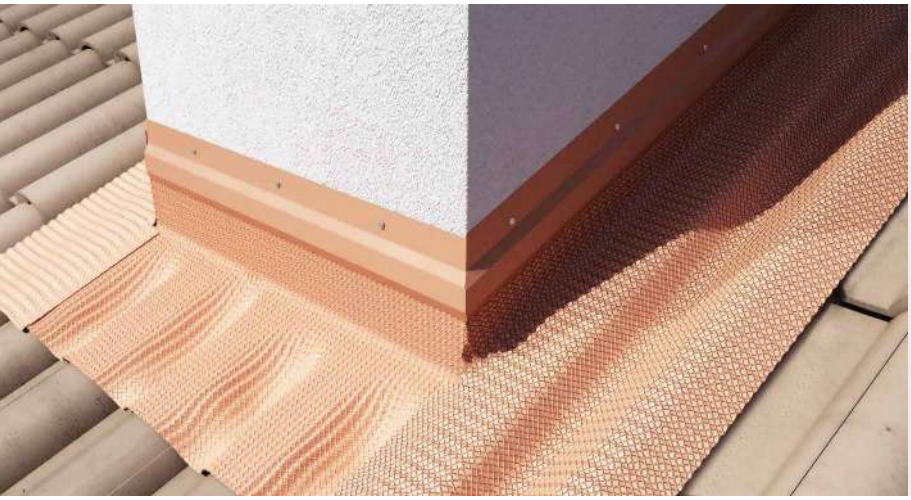

自适应性

特殊丁基粘性混合物使得即使在粗糙表面上也实现牢固粘合。

材料

铝、EPDM 和铅可确保经久耐用。