


TILE STOP S

用于光滑仰合瓦的 S 形预成型钩

- 防止顶盖滑落
- 干式应用
- 快速而安全的嵌入
- 避免使用泡沫或砂浆铺设，符合 UNI 9460 标准。
- 多种材料和尺寸可供选择

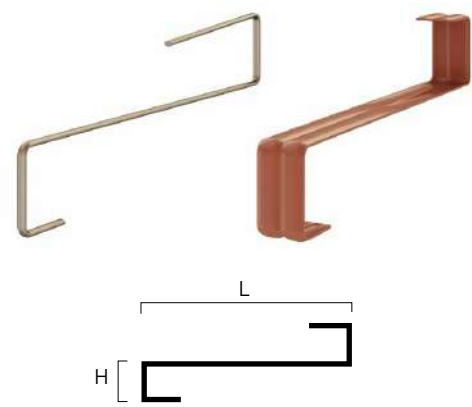

产品编码和尺寸

产品编码	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	材料	颜色	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	AISI 204 钢	钢色	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	AISI 204 钢	钢色	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	AISI 204 钢	钢色	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	AISI 204 钢	钢色	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	预喷漆板	红色	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	预喷漆板	红色	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	预喷漆板	红色	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	预喷漆板	红色	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	预喷漆板	棕褐色	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	预喷漆板	棕褐色	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	不锈钢带	铜色	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	不锈钢带	铜色	-	50

废物分类 (2014/955/EU) : 17 04 05.

施工步骤

