

通风和防护

VENT SHAPE



用仰合瓦和瓦制成的顶盖用定型通风格栅

耐久性

由金属薄板制成，具有良好的坚固性，在恶劣天气下也能保持稳定。

快速安装

在生产过程中进行预弯曲和定形，可立即进行应用，而无需其他支撑体。

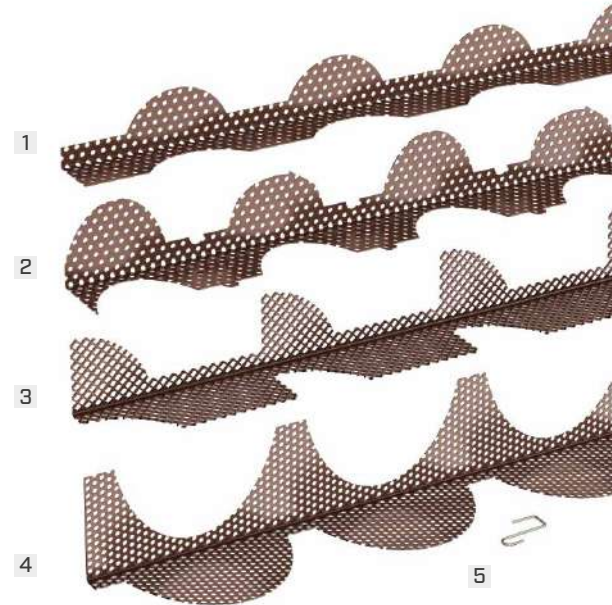

产品编码和尺寸

产品编码	H	h	P	L	H	h	P	L	类别	材料	颜色	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	用于仰合瓦	穿孔板	棕褐色	8017	10
2 VENTSBRO7519	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	用于葡萄牙式瓦	展平板	棕褐色	8017	10
3 VENTSBRO4520	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	用于混凝土瓦和法国的仰合瓦	穿孔板	棕褐色	8017	10
4 VENTSBRO7020	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	用于混凝土瓦和希腊的仰合瓦	穿孔板	棕褐色	8017	10

其他版本和尺寸可根据要求提供。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 04 05.

产品编码	L	H	L	H	类别	材料	颜色	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK	50	20	2.0	0.8	用于仰合瓦	不锈钢带	银色	100




抗紫外线稳定性

金属材料的选择确保了即使在气候恶劣的地区也具有出色的抗紫外线稳定性。

安全性

允许在瓦下方进行微通风，从而保护顶盖免受树叶和动物的侵害。

施工步骤

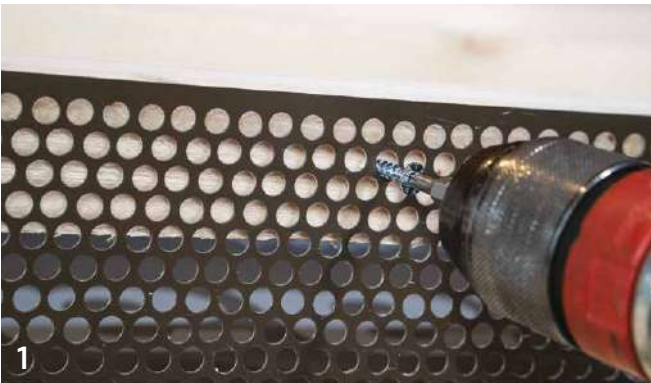

RAIN TUBE
建筑阶段用临时排水槽

- 在建筑或装修工程中保护建筑物的立面
- 简单易用的多功能解决方案



产品编码和尺寸

产品编码	d [mm]	L [m]	d [in]	L [ft]	材料	颜色	
RTUBE200	200	200	7.9	656	PVC	透明	1

废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 03.

