


VAPOR IN 120



隔汽膜

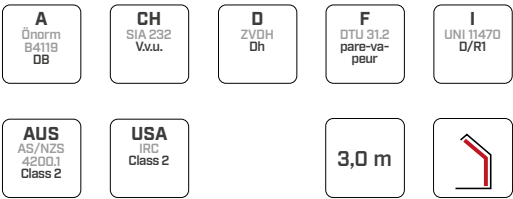

成分

- 上层
PP 蒸汽阻隔薄膜
- 下层
聚丙烯PP无纺布



规格及技术参数

项目	标准	数值	数值
单位平方克重	EN 1849-2	120 g/m ²	0.39 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	30 m	0.14 US perm
最大拉力 纵向/横向 ⁽¹⁾	EN 12311-2	220 / 180 N/50mm	25 / 21 lb/in
延展率 纵向/横向 ⁽¹⁾	EN 12311-2	47 / 68 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向 ⁽¹⁾	EN 12310-1	160 / 205 N	36 / 46 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
间接暴露时抗紫外线性能	-	2 个星期	-
能耐温度	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
抗水蒸汽性能:			
- 人工老化后	EN 1296 / EN 1931	符合要求	-
- 碱性环境下	EN 1847 / EN 12311-2	性能尚未测定	-
导热系数 (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
比热	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	约 290 kg/m ³	约 0.17 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 75000	约 150 MNs/g
VOC 含量	-	0 %	-

⁽¹⁾ 通过实验室测试获得的平均值。如需了解最小值，请参阅性能声明。

产品编码和尺寸

产品编码	描述	胶带	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
VV120	VAPOR IN 120	-	1,5	50	75	5	164	807	36
VV12030	VAPOR IN 120 3,0 m	-	3	50	150	10	164	1615	30