


VAPOR IN GREEN 200



基于天然纤维素的隔汽膜

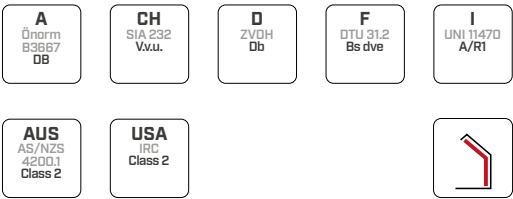


成分

上层
牛皮纸

中层
加强格栅

中层
功能薄膜

下层
牛皮纸

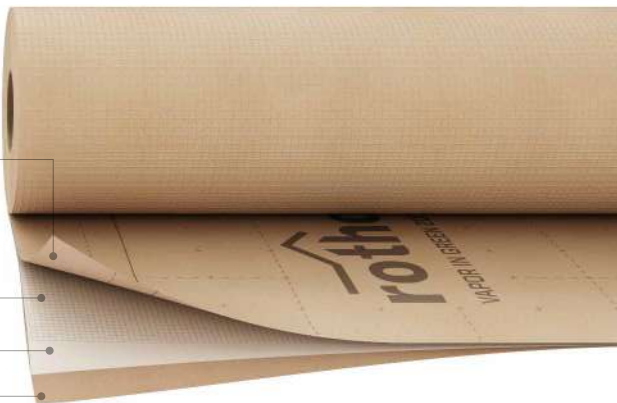

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
单位平方克重	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	0,35 mm	14 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	7 m	0.5 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-2	> 250 / 170 N/50mm	> 29 / 19 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-2	5 / 5 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 100 / 130 N	> 22 / 29 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
能耐温度	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
抗水蒸汽性能:			
- 人工老化后	EN 1296 / EN 1931	符合要求	-
- 碱性环境下	EN 1847 / EN 12311-2	性能尚未测定	-
间接暴露时抗紫外线性能	-	2 个星期	-
导热系数 (λ)	-	0,13 W/(m·K)	0.08 BTU/h·ft·°F
比热	-	1000 J/(kg·K)	-
密度	-	约 570 kg/m ³	约 0.33 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 20000	约 35 MNs/g
VOC 含量	-	0 %	-

产品编码和尺寸

产品编码	描述	胶带	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
VVG200	VAPOR IN GREEN 200	-	1,5	50	75	5	164	807	30