


VAPOR ADHESIVE 260

自粘性隔汽膜

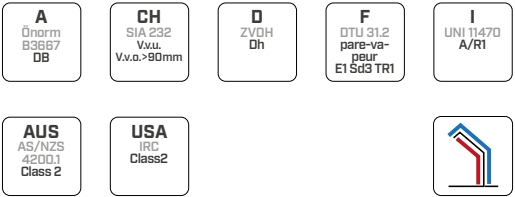

自粘

得益于新一代粘合剂的创新配方，即使在粗糙的 OSB 上，膜也能确保良好的粘合性。

安全密封

如果意外破裂或缺少密封，粘合表面可避免在膜后面形成气流。

多用途

提供有效解决方案，既可以作为施工阶段的保护，又可以作为高效且安全的蒸汽屏蔽。

成分


上层
聚丙烯PP无纺布

中层
PP 蒸汽阻隔薄膜

下层
聚丙烯PP无纺布

胶
不含溶剂的丙烯酸酯分散体

分隔层
可移除预切割塑料薄膜

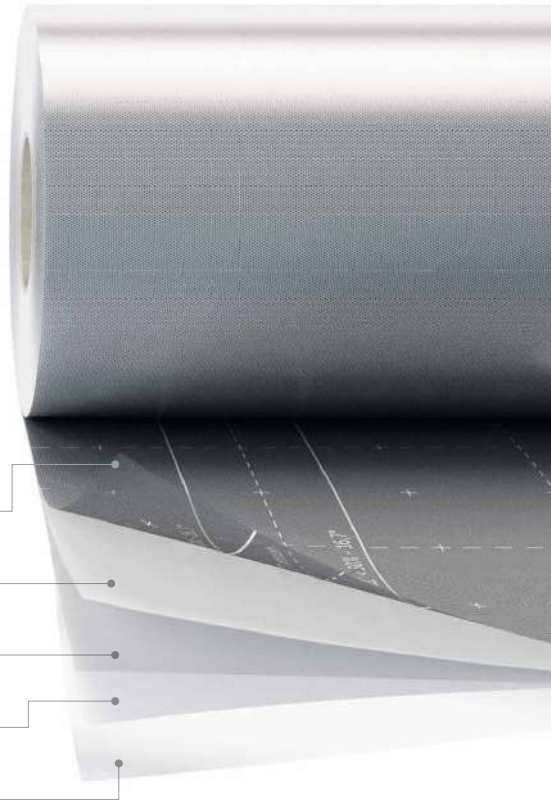

产品编码和尺寸

产品编码	描述	内衬 [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



快速性

完全自粘的表面，可在不影响产品性能的情况下快速而安全地进行安装。

施工阶段

在施工阶段，保护结构至关重要，尤其是建筑物完工后仍然可见的结构：VAPOR ADHESIVE 260 提供极高防护。

规格及技术参数

项目	标准	数值	数值
单位平方克重	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	约 0,6 mm	约 24 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	19 m	0.184 US perm
水蒸气传输 (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US perm	-
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-2	> 250 / 200 N/50mm	43 / 34 lb/in
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 130 / 150 N	29 / 34 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
能耐温度	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
抗空气渗透性能	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
导热系数 (λ)	-	约 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
比热	-	约 1800 J/(kg·K)	-
密度	-	约 300 kg/m ³	约 0.17 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 31600	约 95 MNs/g
接缝强度	EN 12317-2	112 N/50mm	13 lb/in
抗紫外线稳定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	2个月	-
暴露时耐候性能 ⁽¹⁾	-	3个星期	-
180°时在钢上的粘附力	EN 12316-2	12 N/cm	7 lb/in
储存温度	-	5 / 25 °C	41/77 °F
适用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ 关于实验室测试与实际条件之间的相关性，请参见页码 199。
可根据要求提供不同的配置。可以定制膜的克重、丙烯酸胶的量、内衬的尺寸和预切割。


相关产品



BARRIER NET ADHESIVE 200
页码 210



TRASPIR ADHESIVE 260
页码 276

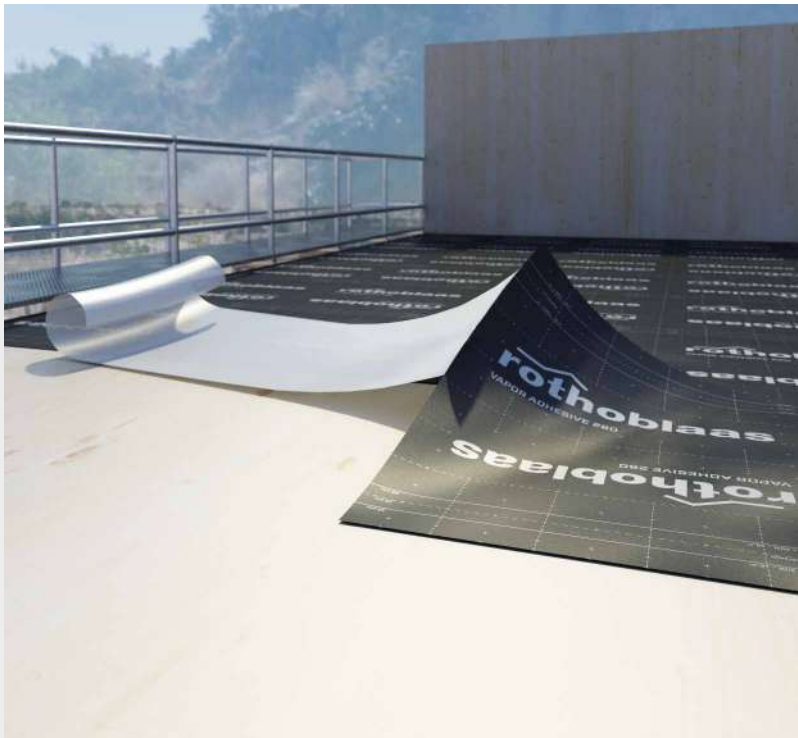

特殊胶

丙烯酸分散胶粘剂具有特定的配方，以便不改变膜内部功能薄膜的蒸汽阻隔屏蔽的功能。

■ 施工步骤

应用在楼板上



固定系统密封



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER