

LEVEL BAND




DPC-SLABBENFOLIE VOOR ONDERGROND

DICHT

Is doelmatig bestand tegen capillair opstijgend vocht, en biedt tegelijkertijd een goede water-, lucht- en winddichtheid.

VEELZIJDIG

Leverbaar in drie versies: ideaal zowel als DPC-slabbenfolie als voor de afdichting van verticale voegen tussen twee wanden.

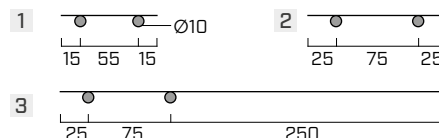

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20 / \geq 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.9 / \geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$
Rek MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550 / \geq 600 \%$	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120 / \geq 120 \text{ N/mm}^2$	$\geq 17.4 / \geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	EN 1296 - EN 1931	conform	-
Waterdampbestendigheid in aanwezigheid van alkaliën	EN 1847 - EN 1931	conform	-
Stootbestendigheid	EN 12691	$> 500 \text{ mm}$	-
Buigbaarheid bij lage temperaturen	EN 495-5	$-30 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 \text{ }^\circ\text{F}$
Thermische weerstand	-	$-40 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$	$-40 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	$+5 / +25 \text{ }^\circ\text{C}$	$+41 / +77 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	10
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



AANPASBAAR

Door het zachte, elastische profiel van polyethyleen is installatie ook mogelijk bij complexe vormen en hoeken.

PRIJS-PRESTATIES

Dankzij de gekozen materialen en de optimalisatie in productie is dit een oplossing met een goed evenwicht tussen prijs en prestaties.