

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

SMEERBARE AFDICHTINGSLAAG | VERSTEVIGENDE WAPENING

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Schijnbare volumieke massa van de pasta	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
Maximaal toepasbare dikte	-	3 mm	118 mil
Variabele waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Waterdichtheid	EN 1928	> 500 kPa	-
Rek MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Rek met BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Thermische weerstand	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1500 J/(kg·K)	-
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	-10 °C	14 °F
Toepassings temperatuur	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Rendement van het materiaal per 1 mm dikte	-	1,5 kg/m ²	-
Crack bridging	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Crack bridging met BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Wachttijd voor:			
- volledige droging	-	4 dagen	-
- toepassing van elke laag op de vorige	-	24 uur	-
- overdekking met keramiek of verf	-	4 dagen	-
Statische perforatie methode A / methode B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Dynamische perforatie methode A / methode B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Klasse en typologie	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Lijmklasse voor het zetten van keramiek	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 16.

CODES EN AFMETINGEN

BYTUM LIQUID



CODE	inhoud [kg]	inhoud [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

CODE	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ INSTALLATIEADVIEZEN

DICHTMAKEN VAN HOEKEN TUSSEN WAND-VLOER

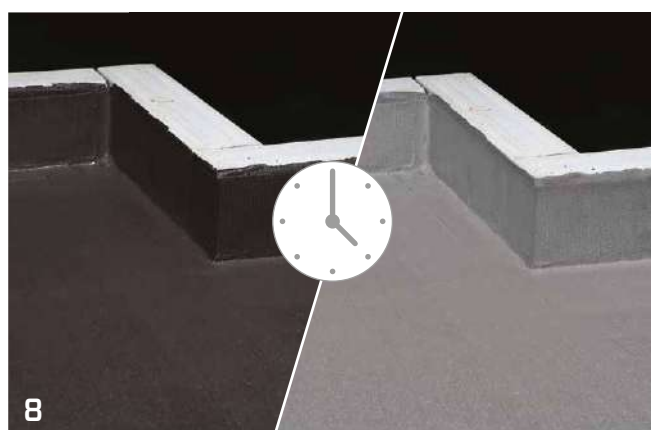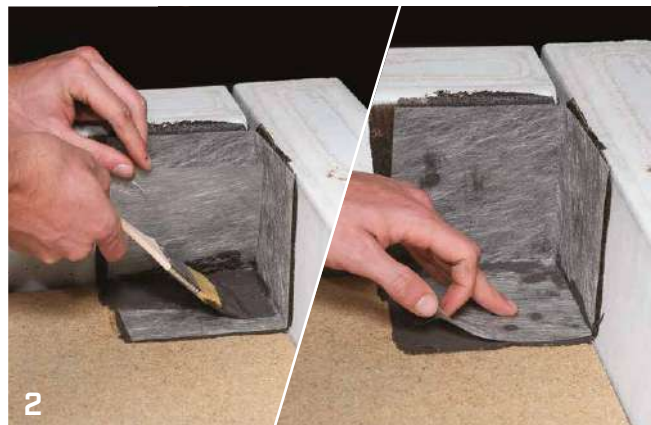

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH