

CONSTRUCTION SEALING

COMPRIMEERBARE AFDICHTING VOOR REGELMATIGE VOEGEN

PRAKTISCH

Toepassingsmogelijkheden op bouwplaatsen of gedurende de prefabricage, voor afdichting van hout-houtverbindingen.

STABIEL

Dankzij het mengsel van vaste EPDM blijft het product sterk. Bestand tegen chemische invloeden.

SAMENSTELLING

Geëxtrudeerde compacte EPDM



TECHNISCHE GEGEVENS



Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Dichtheid	-	0,48 g/cm ³	0.28 oz/in ³
Vormverandering bij druk 22h +23 °C	EN ISO 815	< 25%	-
Vormverandering bij druk 22h +40 °C	EN ISO 815	< 35%	-
Thermische weerstand	-	-35 / +100 °C	-31 / +212 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3

TOEPASSINGSGEBIEDEN

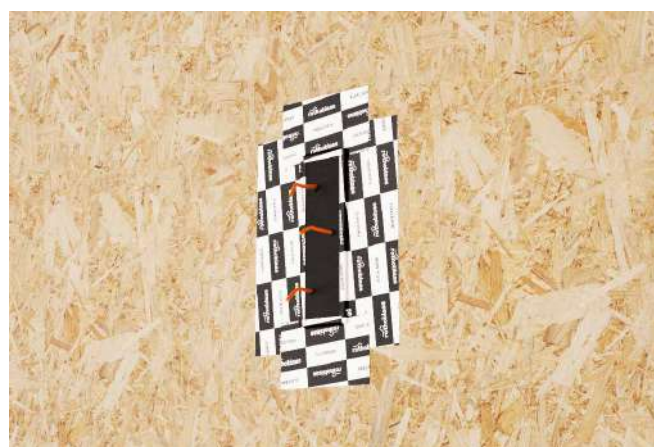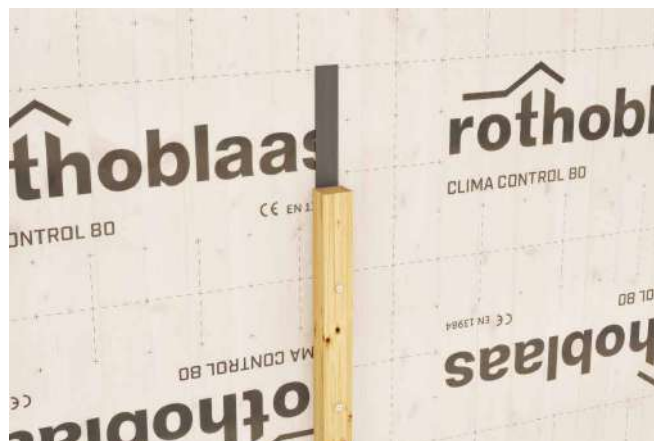

GERELATEERDE PRODUCTEN



DOUBLE BAND
pag. 62



MS SEAL
pag. 120



HAMMER STAPLER 47
pag. 330



GETESTE WEERSTAND

In het kader van het experimentele brandbeveiligingsproject van Rothoblaas is het product getest om een EI-waarde te bereiken.

GELUIDSDEMPING

De akoestische prestaties zijn getest in het Flanksound Project van Rothoblaas: door gebruik als wandafdichting wordt het geluidsniveau verlaagd met tot 3 dB.