

ALU BAND

REFLECTERENDE, EENZIJDIG KLEVENDE TAPE VOOR BINNEN

THERMISCHE WEERSTAND TOT 130°C

De verbinding tussen lijm en aluminium carrier maakt het mogelijk om een zeer hoge thermische stabiliteit te bereiken zonder de hechting en de viscositeit van de lijm aan te tasten.

VEELZIJDIG

Kan worden toegepast op thermohydraulische structuren, dankzij de thermische reflectie en de lijm die een zeer goede hechting verzekert.




TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN EN 1942	0,06 mm	2.4 mil
Scheurweerstand	DIN EN 14410	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Expansievermogen	DIN EN 14410	> 5%	-
Kleefkracht	DIN EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	ca. 100 m	ca. 0.035 US perm
Waterdichtheid	-	conform	-
Brandklasse	DIN 4102-1	klasse B1	-
	EN 13501	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-40 / +130 °C	-40 / +266 °F
Toepassings temperatuur	-	> -10 °C	> +14 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	24

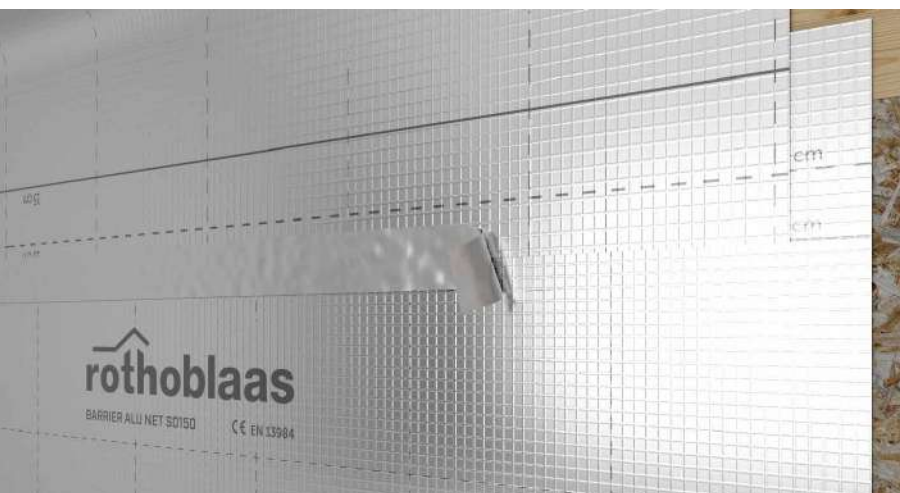

DAMPSCHEM

De aluminium carrier biedt een zeer hoge bescherming tegen damp en waterdichtheid; hij is daarom ideaal in combinatie met de BARRIER ALU-lijn en bij toepassingen in de installatiebouw.